KGM/17.144/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.144/K**
Tanımı	Doğal Küçük Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan, Park ve Benzeri Yerlerde)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1243,73	0,00	0,00
2025-Kasım	1232,15	0,00	0,00
2025-Ekim	1203,83	0,00	0,00
2025-Eylül	1169,66	0,00	0,00
2025-Ocak	1016,64	0,00	0,00
2024	786,44	0,00	0,00
2023-2	498,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	329,20	0,00	0,00
2022-3	217,68	0,00	0,00
2022-2	183,95	0,00	0,00
2022-1	165,43	0,00	0,00
2021	113,99	0,00	0,00
2020	97,04	0,00	0,00
2019	82,86	0,00	0,00
2018	68,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.144/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

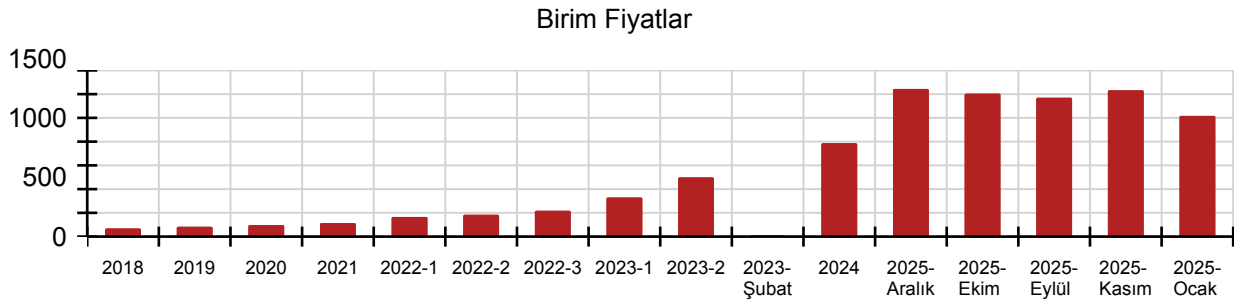

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol, meydan, park ve benzeri yerlerde doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kum ile parke taşının; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, parke döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, parke taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Parke taşının ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Döşenmiş sahanın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.144/K'daki "Doğal Küçük Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan, Park ve Benzeri Yerlerde)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.144/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.034/1		Küçük parke taşı (8x10 cm)	Adet	102,000000
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,150000
		Taban Düzenlenmesi, Döşenmesi, Tokmaklanması, Kumlama ve Süpürme:		
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Yükleme, Boşaltma, İstif:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.