KGM/17.203/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.203/K**
Tanımı	Geogrid Malzemesi İşçiliği ve Döşenmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	120,36	0,00	0,00
2025-Kasım	119,23	0,00	0,00
2025-Ekim	116,31	0,00	0,00
2025-Eylül	112,68	0,00	0,00
2025-Ocak	97,46	0,00	0,00
2024	73,54	0,00	0,00
2023-2	44,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28,88	0,00	0,00
2022-3	19,08	0,00	0,00
2022-2	14,80	0,00	0,00
2022-1	14,44	0,00	0,00
2021	9,45	0,00	0,00
2020	7,79	0,00	0,00
2019	6,64	0,00	0,00
2018	5,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.203/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

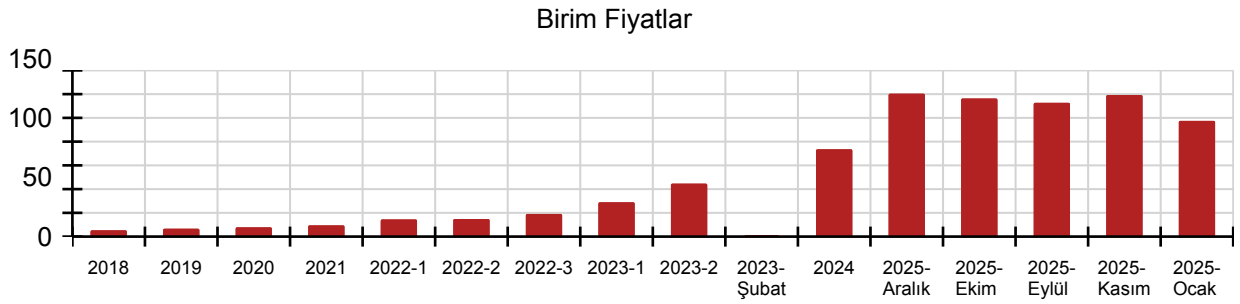

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, geogrid malzemesi işçiliği ve döşenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İş başına getirilmiş geogrid malzemesinin; her türlü yatay ve düşey taşınması, kesilmesi ve döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri İle yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Geogrid malzemesinin bedeli.
Ölçü:
Döşenmiş geogrid malzemesinin metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/ 17.203/K'daki "Geogrid Malzemesi İşçiliği ve Döşenmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.203/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Geogrid 1 m² (Ayrıca ödenecektir)		
		Geogridin iş başına taşınması:		
		Geogridin kesilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,020000
		Geogridin döşenmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.