KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/18.182**
Tanımı	Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kagir İnşaatın Yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	264,13	0,00	0,00
2025-Kasım	259,46	0,00	0,00
2025-Ekim	254,89	0,00	0,00
2025-Eylül	247,39	0,00	0,00
2025-Ocak	213,56	0,00	0,00
2024	164,58	0,00	0,00
2023-2	104,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,73	0,00	0,00
2022-3	56,99	0,00	0,00
2022-2	48,64	0,00	0,00
2022-1	38,00	0,00	0,00
2021	23,31	0,00	0,00
2020	19,88	0,00	0,00
2019	17,04	0,00	0,00
2018	13,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

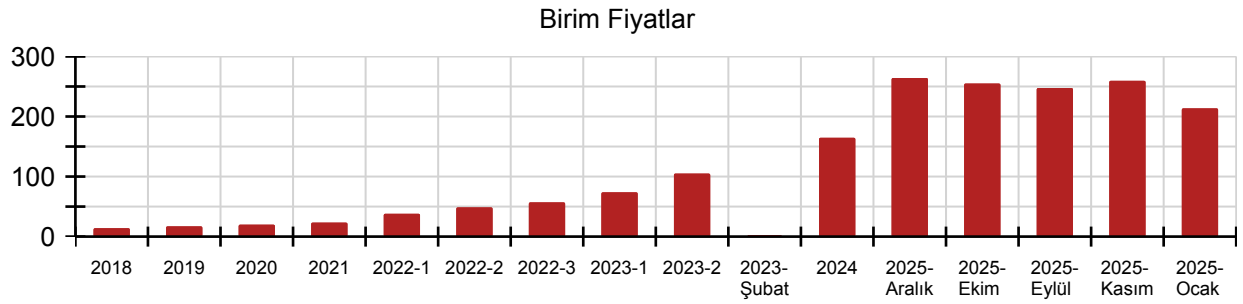

Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın yıkılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü:
Kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.182'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kâgir İnşaatın Yıkılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,035000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.