KGM/18.184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/18.184**
Tanımı	Her Türlü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın Ayrılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	764,33	0,00	0,00
2025-Kasım	757,76	0,00	0,00
2025-Ekim	738,90	0,00	0,00
2025-Eylül	715,76	0,00	0,00
2025-Ocak	618,75	0,00	0,00
2024	465,00	0,00	0,00
2023-2	281,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187,50	0,00	0,00
2022-3	121,88	0,00	0,00
2022-2	93,75	0,00	0,00
2022-1	93,75	0,00	0,00
2021	61,69	0,00	0,00
2020	50,63	0,00	0,00
2019	43,13	0,00	0,00
2018	34,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

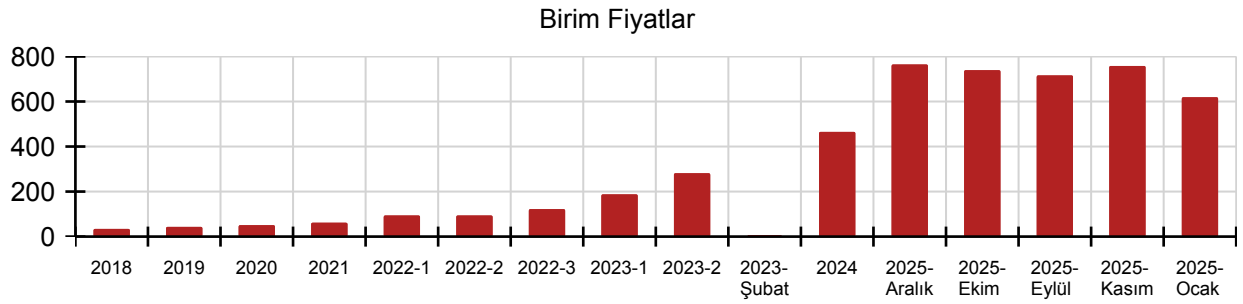

Yapım Şartları

Her türlü yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlanın ayrılması ve istif edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, harç vb. den temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü:
Her türlü yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlanın figüre veya istif ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.184'deki "Her Türlü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın Ayrılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşe Yarar Taş ve Tuğlanın Ayrılması, Harçtan vs.den Temizlenmesi ve İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.