KGM/21.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/21.101**
Tanımı	Ahşap Menfez ve Köprülerde Döşeme, Baskı Kirişi, İzlik ve Korkuluk
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19318,88	0,00	0,00
2025-Kasım	19091,06	0,00	0,00
2025-Ekim	18907,56	0,00	0,00
2025-Eylül	18464,40	0,00	0,00
2025-Ocak	15296,88	0,00	0,00
2024	10593,75	0,00	0,00
2023-2	8421,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7705,00	0,00	0,00
2022-3	6685,31	0,00	0,00
2022-2	6502,50	0,00	0,00
2022-1	4386,25	0,00	0,00
2021	2484,23	0,00	0,00
2020	2106,56	0,00	0,00
2019	1837,81	0,00	0,00
2018	1641,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

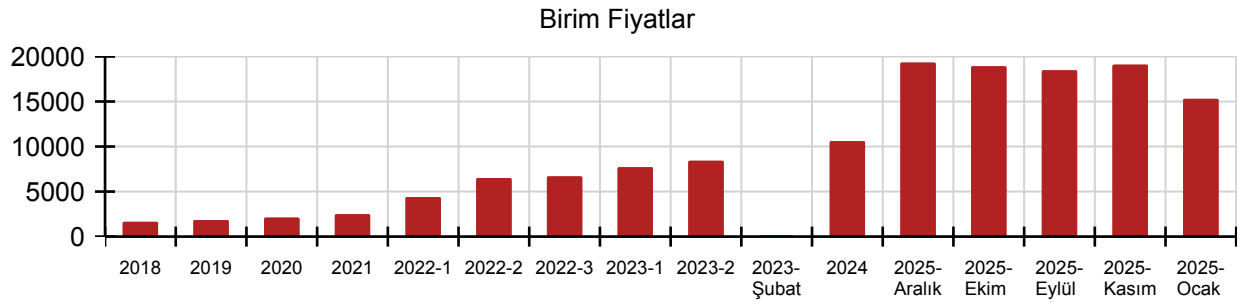

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşap menfez ve köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli ahşap ile çivi, bulon, lama vb. bağlantı malzemelerinin iş başında temini, döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluğun hazırlanması, gerektiğinde iş iskelesinin yapılması, kuruda ve/veya su içinde yerine konulması, birleşimlerinin yapılması, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmalatı oluşturan elemanların proje veya yerinde ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.101'deki "Ahşap Menfez ve Köprülerde "Döşeme, Baskı Kirişi, İzlik ve Korkuluk" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	15,000000
		Projesine Göre Hazırlanması, Yerine Konulması, Birleşimlerinin Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.