KGM/2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2202**
Tanımı	Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

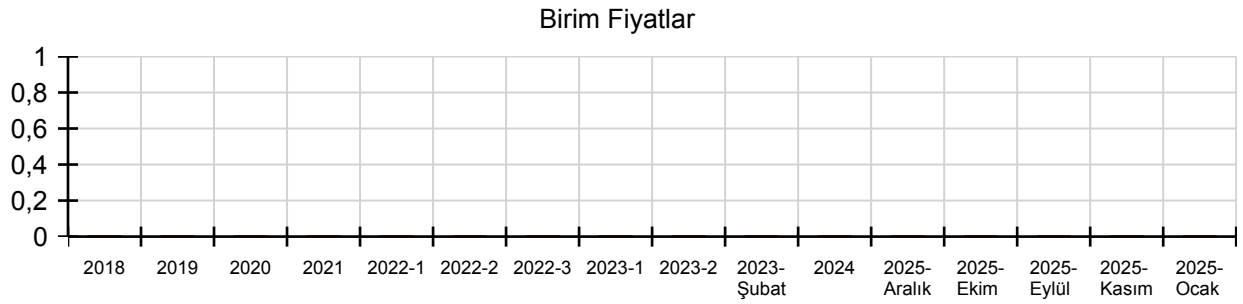

Yapım Şartları

Her cins ve klastaki zeminde (zayıf zemin, her cins toprak, küskülük, yumuşak, sert veya çok sert kaya dâhil), KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde temizleme ve sökme işleri ile ocak ariyet kazısı yapılması ve kazının Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yerlerde kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ocak ariyet sahalarındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, bitkisel toprak ve benzeri kazıdan çıkan, yol dolgusunda kullanılması uygun olmayan malzemenin gerektiğinde bitkilendirme ve benzeri amaçla kullanılmak üzere Yapı Denetim Görevlisince uygun görülen depo sahalarına veya kullanım yerine nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, makine ve gerektiğinde patlayıcı madde de kullanılarak ocak ariyet sahalarında; zayıf zemin, bataklık, her cins toprak, her cins küskülük, yumuşak, sert veya çok sert kaya kazılarının yapılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanla+C408r dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ocak ariyet sahasından dolguya gidecek kazının ve bitkisel toprak ve benzeri kazıdan çıkan, yol dolgusunda kullanılması uygun olmayan malzemenin gerektiğinde bitkilendirme ve benzeri amaçla kullanılmak üzere Yapı Denetim Görevlisince uygun görülen depo sahalarına veya kullanım yerine nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahası ile ariyet ve ocak yerlerinde yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması, sulanması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, Poz KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri.
Ölçü:
Yukarıda sayılan malzemelerin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2202'deki ilgili kesime ait "Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.