KGM/3780/1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/1-M**
Tanımı	Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	170,49	0,00	0,00
2025-Kasım	167,73	0,00	0,00
2025-Ekim	164,19	0,00	0,00
2025-Eylül	159,60	0,00	0,00
2025-Ocak	137,84	0,00	0,00
2024	106,13	0,00	0,00
2023-2	67,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45,16	0,00	0,00
2022-3	33,66	0,00	0,00
2022-2	28,69	0,00	0,00
2022-1	23,10	0,00	0,00
2021	14,21	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00
2019	10,29	0,00	0,00
2018	8,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

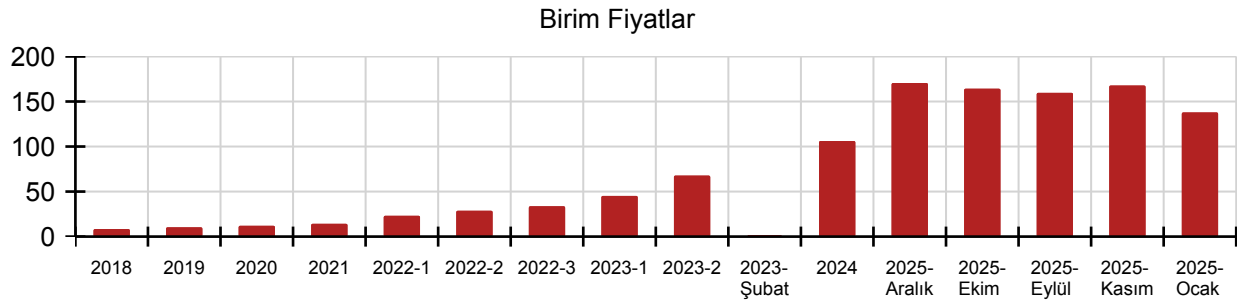

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk rayının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk rayının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk rayının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk rayının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre emsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/1-M'deki "Otokorkuluk Rayı Montajı (RAL-RG 620)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,070000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.