# KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/3780/1-S** |
| Tanımı | Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 194,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 191,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 187,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 182,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 157,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 121,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 77,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 51,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 38,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 32,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9,53 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

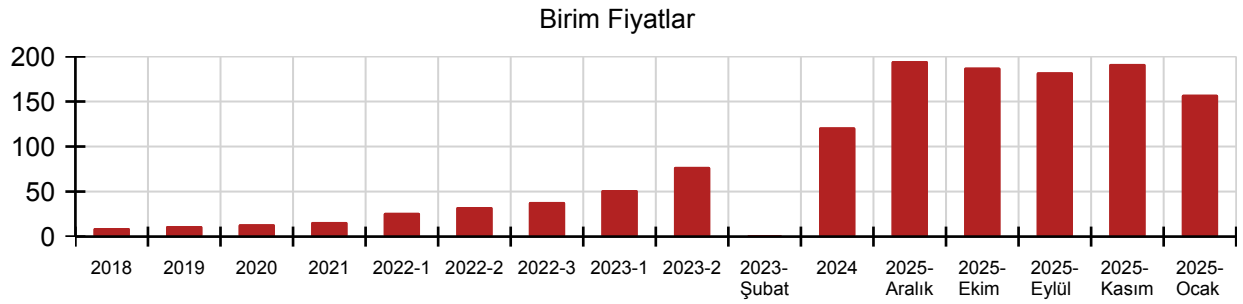


## Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk rayının sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk rayının sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ölçü:
Sökülen otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/1-S'deki "Otokorkuluk Rayı Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.517/3 | | 1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.