KGM/3780/4-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/4-M**
Tanımı	Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48,71	0,00	0,00
2025-Kasım	47,93	0,00	0,00
2025-Ekim	46,91	0,00	0,00
2025-Eylül	45,61	0,00	0,00
2025-Ocak	39,38	0,00	0,00
2024	30,33	0,00	0,00
2023-2	19,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,90	0,00	0,00
2022-3	9,61	0,00	0,00
2022-2	8,20	0,00	0,00
2022-1	6,60	0,00	0,00
2021	4,06	0,00	0,00
2020	3,43	0,00	0,00
2019	2,94	0,00	0,00
2018	2,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/4-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

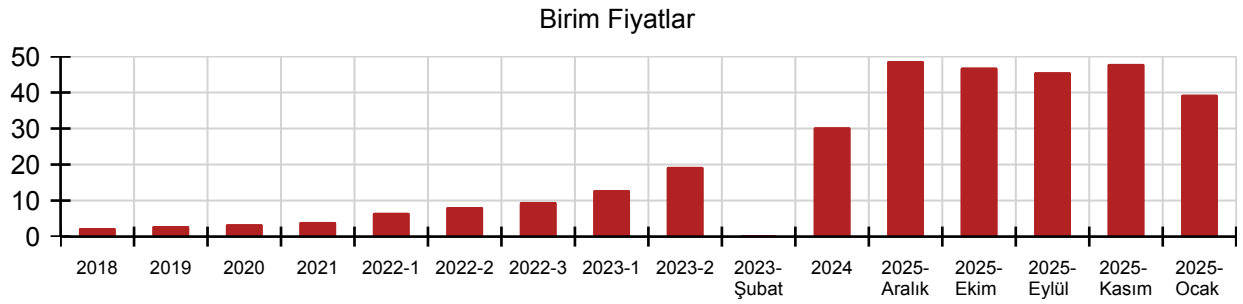

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk U takozunun (bağlantı plakası dâhil) yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk U takozunun yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, takozun, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk U takozunun, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk U takozunun sayılan adet olarak miktarıdır (Bağlantı plakası sayıya dâhil edilmez).
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/4-M'deki "Otokorkuluk "U" Takozu (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/4-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,020000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.