KGM/4402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4402**
Tanımı	Distribütör Makinası ve 25 mm (1 inç) lik Agrega (Mıcır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6639,40	0,00	0,00
2025-Kasım	6543,65	0,00	0,00
2025-Ekim	6410,86	0,00	0,00
2025-Eylül	6218,05	0,00	0,00
2025-Ocak	5374,38	0,00	0,00
2024	4118,75	0,00	0,00
2023-2	2585,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1703,64	0,00	0,00
2022-3	1271,18	0,00	0,00
2022-2	1066,11	0,00	0,00
2022-1	877,93	0,00	0,00
2021	558,06	0,00	0,00
2020	473,41	0,00	0,00
2019	405,56	0,00	0,00
2018	329,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

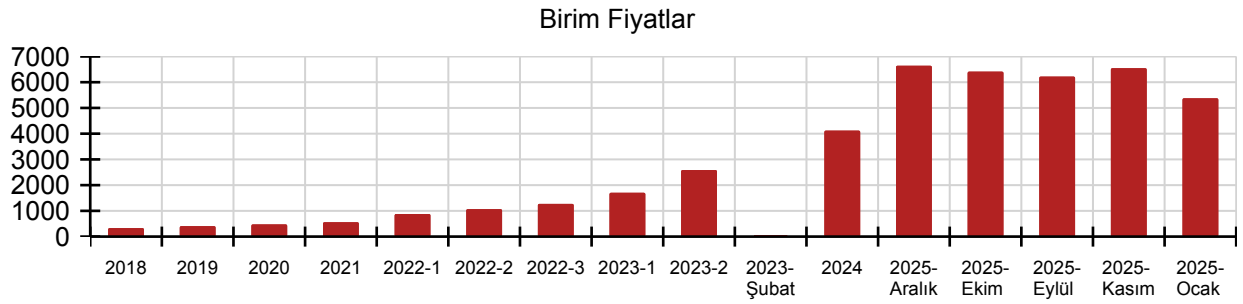

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 25 mm (1") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.
Ölçü:
Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4402'deki "Distribütör Makinesi ve 25 mm (1") lik Agrega (Mıcır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,430000
		Taşıma Kamyonunun Mıcır Serici ile Müşterek Çalışmaları karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,086400
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saatlik mıcır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,570000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,710000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.