KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4412**
Tanımı	Distribütör Makinası ve 12,5 mm (1/2 inç) lik Agrega (Mıcır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4061,64	0,00	0,00
2025-Kasım	3999,03	0,00	0,00
2025-Ekim	3920,80	0,00	0,00
2025-Eylül	3803,56	0,00	0,00
2025-Ocak	3287,56	0,00	0,00
2024	2526,40	0,00	0,00
2023-2	1593,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1061,33	0,00	0,00
2022-3	805,36	0,00	0,00
2022-2	680,74	0,00	0,00
2022-1	548,53	0,00	0,00
2021	346,25	0,00	0,00
2020	294,88	0,00	0,00
2019	252,79	0,00	0,00
2018	205,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

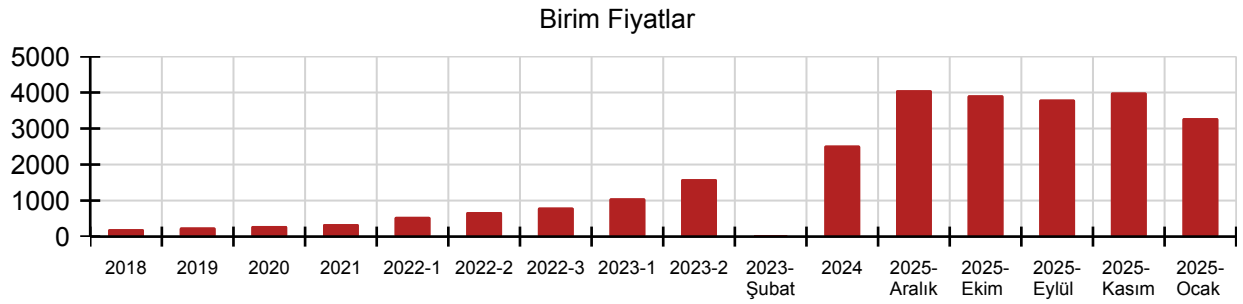

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.
Ölçü:
Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4412'deki "Distribütör Makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik Agrega (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,290000
		Taşıma Kamyonunun Mıcır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,051800
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saatlik mıcır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,290000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,860000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.