KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4430**
Tanımı	Plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabakası',
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	373,61	0,00	0,00
2025-Kasım	368,59	0,00	0,00
2025-Ekim	360,95	0,00	0,00
2025-Eylül	350,06	0,00	0,00
2025-Ocak	302,26	0,00	0,00
2024	230,73	0,00	0,00
2023-2	143,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,24	0,00	0,00
2022-3	67,98	0,00	0,00
2022-2	56,55	0,00	0,00
2022-1	47,69	0,00	0,00
2021	30,16	0,00	0,00
2020	25,40	0,00	0,00
2019	21,74	0,00	0,00
2018	17,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

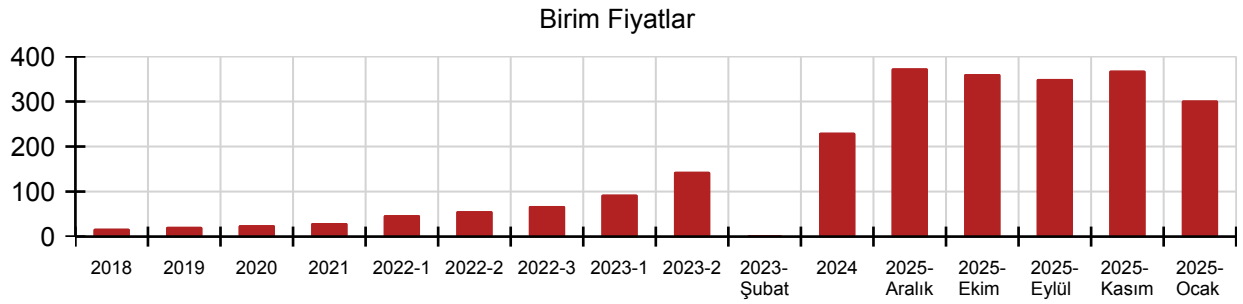

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde plent ünitesi ile hazırlanmış karışımların greyderle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; greyderle serilmesi, gerektiğinde el ile düzeltilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının serme yerinde bekletilmeleri, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Karışımın hazırlanması, taşıma kamyonlarına yüklenmesi, iş başına taşınması.
Ölçü:
Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4430'daki "Plent Ünitesi ile Hazırlanmış "Asfalt Betonu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satıh Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satıh Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edikmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Greyderle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Karışımın Greyderle Serilmesi ve Elle Düzeltimesinin karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Taşıma Kamyonlarının Finişerle Müşterek Çalışmalarının ve Beklemelerinin karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,002400
		Araştırma ve teknik nezaret karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,090000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,090000
		Not: Bu Poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.