

22.4.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.1-007
Tanımı	36kV, 400A, 16kA Modüler Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5489,00	1511,00	286,00
2016	6869,00	2373,00	455,00
2015	6204,00	1859,00	354,00
2017	7704,00	2553,00	489,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	11800,74	3787,11	721,10
2018	8922,90	2890,75	551,98
2022-1	42084,96	6882,79	1302,79
2020	12516,77	3964,52	756,80
2014	6163,00	1676,00	317,00
2021	15754,63	4325,35	828,21
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	97530,60	11915,31	2246,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

22.4.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

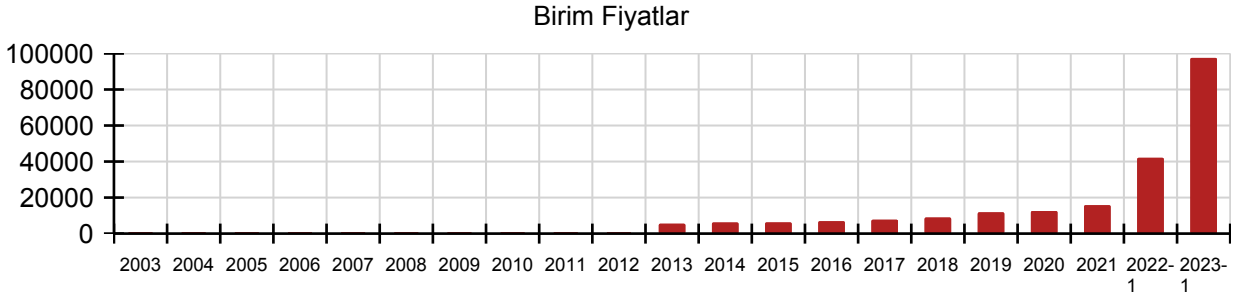

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır:

- baralar,
- SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı,
- kablo terminallerini topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- gözetleme pencereleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri

b) Montaj: Yük ayırıcılı giriş çıkış hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.