

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4013,00	1837,00	354,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	4601,00	2350,00	455,00
2013	3482,00	1491,00	286,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	5878,93	2858,48	551,98
2014	3901,00	1654,00	317,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	8203,43	3921,10	756,80
2022-1	24414,95	6788,32	1302,79
2003	0,00	0,00	0,00
2021	10006,40	4283,47	828,21
2023-1	54608,52	11738,75	2246,00
2017	5106,00	2527,00	489,00
2019	7754,19	3741,56	721,10

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

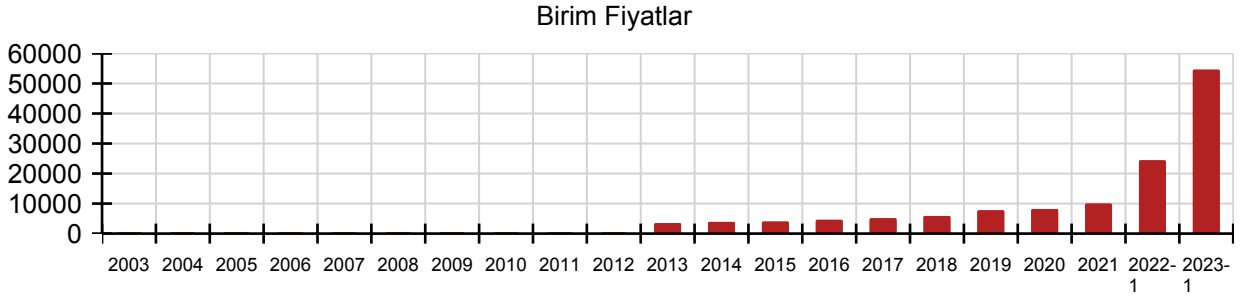

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.