

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-005
Tanımı	17.5 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3596,00	1650,00	317,00
2013	3214,00	1489,00	286,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	4759,00	2525,00	489,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	3718,00	1834,00	354,00
2016	4298,00	2348,00	455,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	7214,01	3738,06	721,10
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	22047,11	6777,99	1302,79
2007	0,00	0,00	0,00
2020	7624,00	3914,42	756,80
2021	9230,11	4272,61	828,21
2018	5472,55	2856,07	551,98
2023-1	48868,26	11732,21	2246,00

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

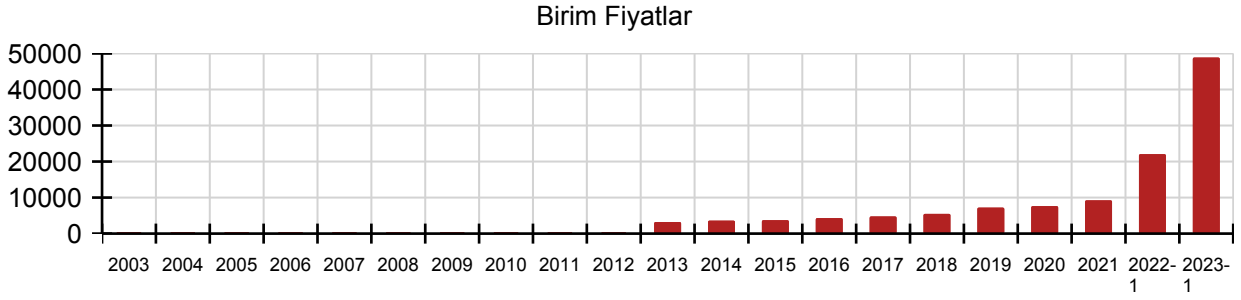

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.