KGM/15.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.047**
Tanımı	Arazöz ile Sulama
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164,04	0,00	0,00
2025-Kasım	159,04	0,00	0,00
2025-Ekim	157,04	0,00	0,00
2025-Eylül	152,38	0,00	0,00
2025-Ocak	133,30	0,00	0,00
2024	104,79	0,00	0,00
2023-2	66,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49,23	0,00	0,00
2022-3	45,20	0,00	0,00
2022-2	39,55	0,00	0,00
2022-1	26,36	0,00	0,00
2021	15,25	0,00	0,00
2020	13,69	0,00	0,00
2019	11,78	0,00	0,00
2018	9,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

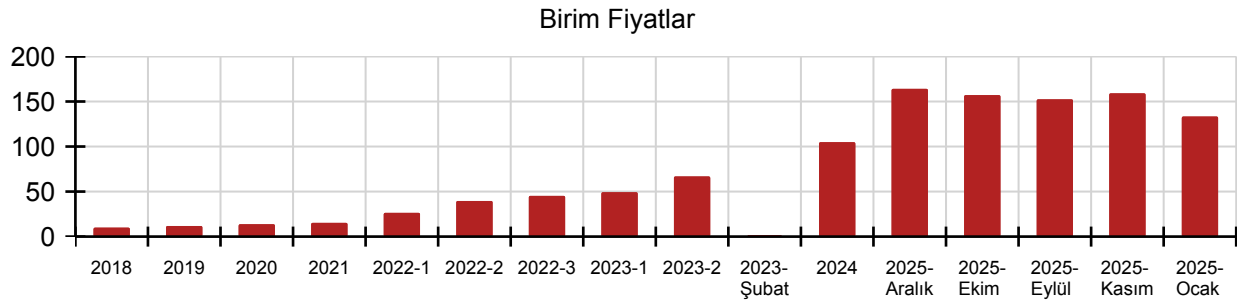

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, arazöz ile sulama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Arazözün işbaşında temini, suyun; hazırlanması, yüklenmesi ve sulamanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun temin yerinden iş başına taşınması.
Ölçü:
Yapılan sulamada kullanılan suyun ölçülen ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.047'deki "Arazöz ile Sulama" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Su miktarı; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının önceden tespit edilmiş hacimleriyle veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından uygun bulunacak diğer bir usulle, kullanıldığı yerde, ölçülerek bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	1,000000
		Sulama karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.