# KGM/16.073/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/16.073/HR** |
| Tanımı | Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( C 30/37 Hazır beton harcı ile) |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 12204,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11987,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 11885,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 11632,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 10336,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8249,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5465,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4372,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3361,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3035,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1972,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1084,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 957,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 827,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 696,06 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/16.073/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

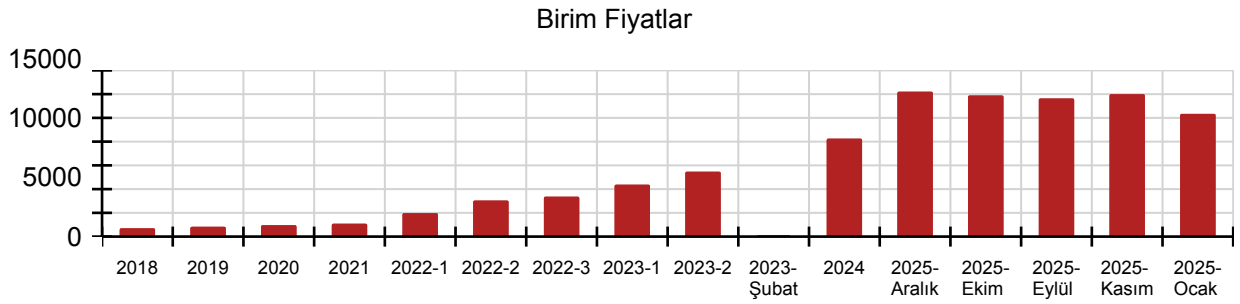


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/16.073/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Foraj: | | |
| | | Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı: | | |
| KGM/03.568/2 | | 1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte) | Saat | 1,200000 |
| | | Foraj İşçiliği karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 3,600000 |
| | | Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,310000 |
| | | Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K | | |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,003220 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Heyelanlı bölgelerde ; ulaşım, heyelanlı ve taşıma gücü düşük zeminler üzerinde platform teşkili, her türlü taşıma, iş sırasında meydana gelecek aksam | | |
| | | Bölüm Başlığı | | |
| | | Betonaj: | | |
| 10.130.1506 | 04.042/06 | C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m³ | 1,240000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,070000 |
| 03.527 | | Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,070000 |
| | | Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı: | | |
| | | Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 gibidir. | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.