KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.074/H-1R**
Tanımı	Ø 165 cm Çapnda her boyda yerinde dökme kazık yapılması (köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç) (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15699,66	0,00	0,00
2025-Kasım	15474,93	0,00	0,00
2025-Ekim	15359,93	0,00	0,00
2025-Eylül	15077,21	0,00	0,00
2025-Ocak	13592,71	0,00	0,00
2024	10931,58	0,00	0,00
2023-2	7218,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5998,68	0,00	0,00
2022-3	4416,08	0,00	0,00
2022-2	3988,04	0,00	0,00
2022-1	2539,21	0,00	0,00
2021	1357,71	0,00	0,00
2020	1202,39	0,00	0,00
2019	1040,69	0,00	0,00
2018	875,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

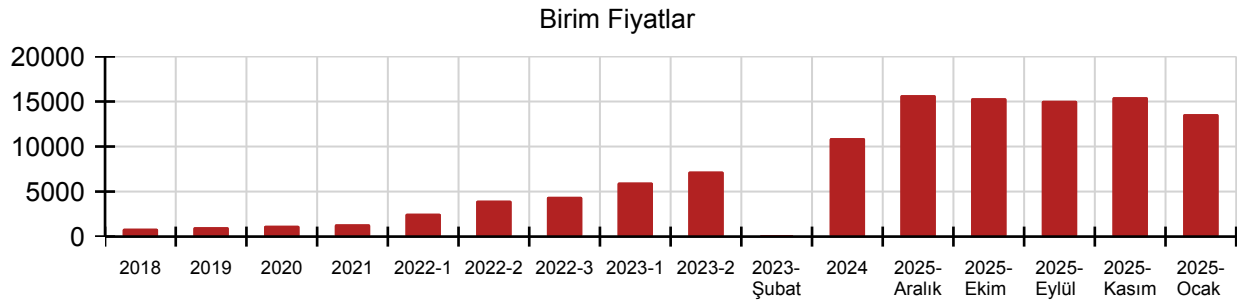

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	1,400000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,200000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,590000
		Foraj kazısı nakli (60 m)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,006110
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	2,350000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,130000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,130000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.