

## KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/18.190</b>
<b>Tanımı</b>	Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	281,95	0,00	0,00
2025-Kasım	276,90	0,00	0,00
2025-Ekim	272,19	0,00	0,00
2025-Eylül	264,26	0,00	0,00
2025-Ocak	227,86	0,00	0,00
2024	175,83	0,00	0,00
2023-2	112,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,55	0,00	0,00
2022-3	61,84	0,00	0,00
2022-2	53,19	0,00	0,00
2022-1	41,09	0,00	0,00
2021	25,09	0,00	0,00
2020	21,40	0,00	0,00
2019	18,36	0,00	0,00
2018	15,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

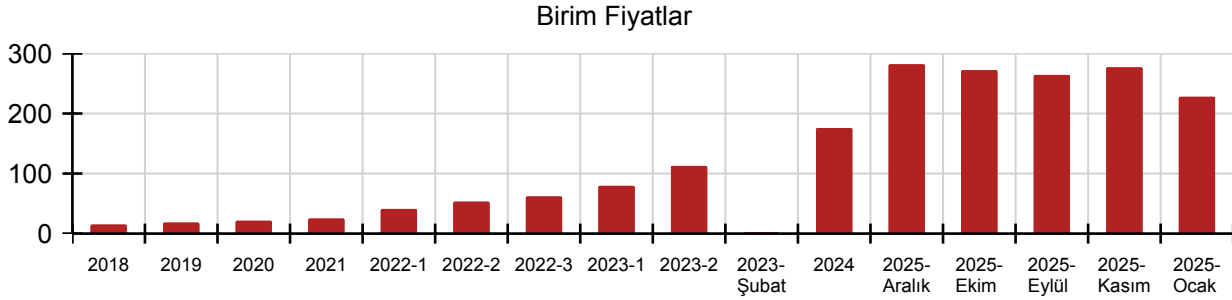

### Yapım Şartları

Kırmataş, şose ve asfaltın sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kırmataş, şose ve asfaltın sökülmesi, çıkan malzemenin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, uygun olan malzemenin dolgu yerinde tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Sökülen kırmataş, şose ve asfaltın yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.190'daki "Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu ihalede bu işin bedeli, Poz KGM/2200 No.lu kazı fiyatına dâhil edilmiş olduğundan ancak, yeni yol ekseninin eski yol ekseninden 25 m'den çok ayrıldığı kazı kesimlerinde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Şosenin Sökülmesi, Kenara Atılması:		
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.