KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.002/K-2**
Tanımı	Boyuna Kablo Gerilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6407,76	0,00	0,00
2024	4864,40	0,00	0,00
2023-2	2988,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1915,63	0,00	0,00
2022-3	1272,88	0,00	0,00
2022-2	1010,23	0,00	0,00
2022-1	938,55	0,00	0,00
2021	607,16	0,00	0,00
2020	501,75	0,00	0,00
2019	429,50	0,00	0,00
2018	341,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

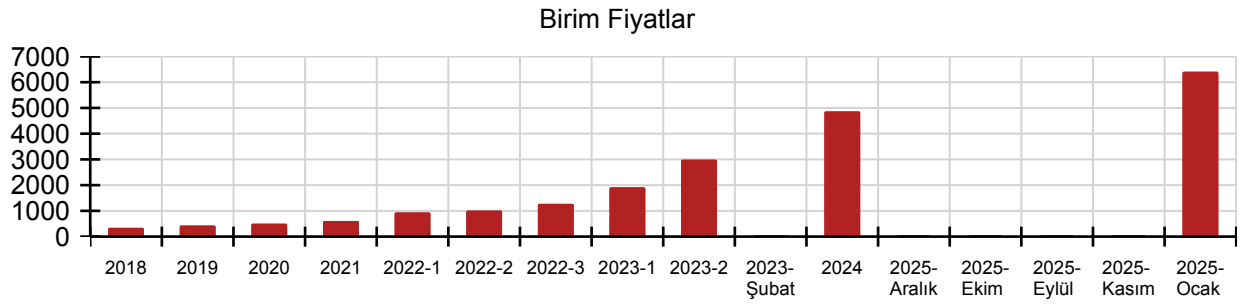

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, boyuna kabloların gerilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Enjeksiyon için gerekli çimentonun; bedeli, beton karışım suyunu azaltıcı ve priz geciktirici kimyasal katkı maddeleri ve suyun temini, boşaltılması, enjeksiyon ve Öngerme makinelerinin temini, nakli, kablo kılıflarının su ile yıkanması ve basınçlı hava ile temizlenmesi, kabloların boyuna gerilmesi, kilitlenmesi, kılıf içine özel çimento harcı enjekte edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Projesinde gösterilen boyuna kabloların sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K-2'deki "Boyuna Kablo Gerilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,050000
10.300.2034	04.379/B04	Süper Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,019000
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	3,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	5,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
KGM/03.517/2		Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
KGM/03.572/3		Kablo Germe Makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.