KGM/23.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.005/K**
Tanımı	Betonarme İçin Ø 30 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2008,95	0,00	0,00
2025-Kasım	1991,24	0,00	0,00
2025-Ekim	1941,99	0,00	0,00
2025-Eylül	1883,01	0,00	0,00
2025-Ocak	1630,55	0,00	0,00
2024	1244,90	0,00	0,00
2023-2	768,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	483,78	0,00	0,00
2022-3	327,71	0,00	0,00
2022-2	260,74	0,00	0,00
2022-1	248,43	0,00	0,00
2021	158,80	0,00	0,00
2020	126,93	0,00	0,00
2019	108,64	0,00	0,00
2018	86,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

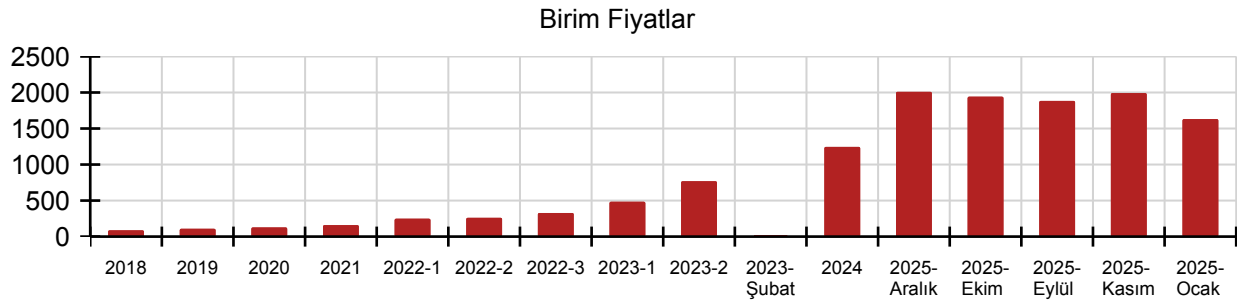

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 30 mm'lik yuvarlak demirin manşonla eklenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Manşonun; iş başında temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, manşon takılacak demir uçlarının şişirilmesi, diş açılması, manşonla demirlerin eklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Projesine göre yerine yerleştirilmiş manşonun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.005/K'daki "Betonarme İçin 0 30 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
İdarenin yazılı izni ile eklerin kaynakla yapılması halinde bu fiyatın %40'ı ödenir. Bu fiyata; kaynağın yapılması için gerekli her türlü malzeme bedeli ile yükleme, taşıma, boşaltma, istif, her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masrafları dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	2,700000
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	2,200000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,100000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Poz KGM/23.004/K daki Not Gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.