KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/5-S**
Tanımı	Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	121,78	0,00	0,00
2025-Kasım	119,81	0,00	0,00
2025-Ekim	117,28	0,00	0,00
2025-Eylül	114,00	0,00	0,00
2025-Ocak	98,45	0,00	0,00
2024	75,80	0,00	0,00
2023-2	48,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,26	0,00	0,00
2022-3	24,05	0,00	0,00
2022-2	20,49	0,00	0,00
2022-1	16,50	0,00	0,00
2021	10,15	0,00	0,00
2020	8,58	0,00	0,00
2019	7,35	0,00	0,00
2018	5,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

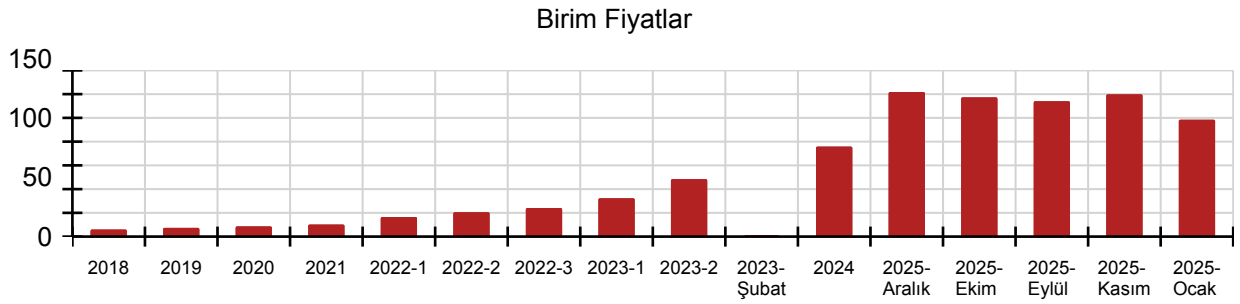

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk takozunun (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk takozu (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm), ara bağlantı parçasının, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası ve bağlantı plakası sayıya dâhil edilmez).
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/5-S'deki "Otokorkuluk Takozu (L=480 mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.