KGM/3780/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/8**
Tanımı	Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	149,16	0,00	0,00
2025-Kasım	146,68	0,00	0,00
2025-Ekim	143,58	0,00	0,00
2025-Eylül	140,75	0,00	0,00
2025-Ocak	125,43	0,00	0,00
2024	120,76	0,00	0,00
2023-2	101,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,38	0,00	0,00
2022-3	94,89	0,00	0,00
2022-2	94,65	0,00	0,00
2022-1	63,50	0,00	0,00
2021	27,86	0,00	0,00
2020	18,86	0,00	0,00
2019	17,63	0,00	0,00
2018	13,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

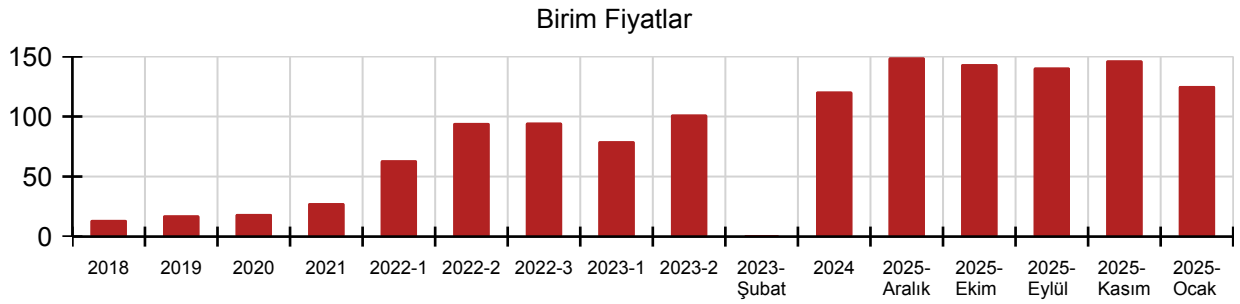

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk gergi kuşağı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
5 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İmal edilmiş otokorkuluk gergi kuşağının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/8'deki "Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		5 mm sac (%5 zayiat dahil) 1,05x2,844=2,986 kg		
10.200.1258	04.710/R08	5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	2,986000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,228000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,008000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı malzemeleri ve atölye giderleri karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,000257
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000228
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,000910
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,000910
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,001365
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,006598

Oska Yazılım'dan alınmıştır.