KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/10-M**
Tanımı	3N Otokorkuluk Genleşme Montajı (80-160 mm)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	340,98	0,00	0,00
2025-Kasım	335,46	0,00	0,00
2025-Ekim	328,38	0,00	0,00
2025-Eylül	319,20	0,00	0,00
2025-Ocak	275,66	0,00	0,00
2024	212,24	0,00	0,00
2023-2	135,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,34	0,00	0,00
2022-3	67,31	0,00	0,00
2022-2	57,38	0,00	0,00
2022-1	46,19	0,00	0,00
2021	28,43	0,00	0,00
2020	23,99	0,00	0,00
2019	20,56	0,00	0,00
2018	16,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

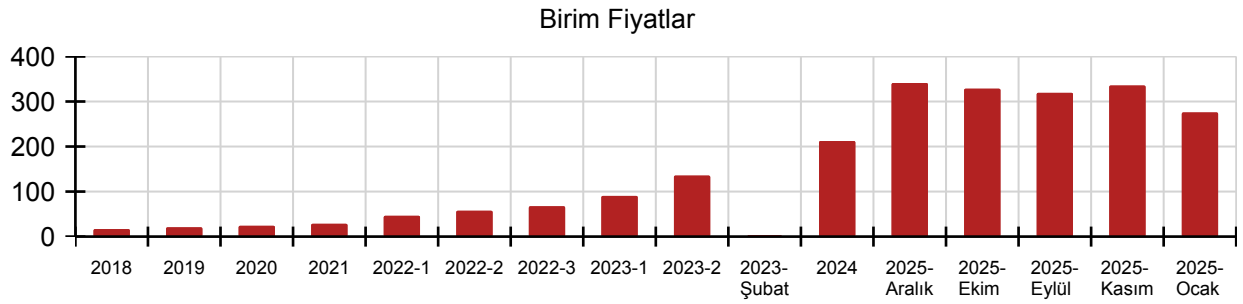

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk genleşme ekinin (80-160 mm) yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak 3N otokorkuluk genleşme ekinin (80-160 mm) yerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, 3N otokorkuluk genleşme ekinin (80-160 mm) ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
3N otokorkuluk genleşme ekinin (80-160 mm) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve İstifi.
Ölçü:
Monte edilmiş 3N otokorkuluk genleşme ekinin (80-160 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/10-M'deki "3N Otokorkuluk Genleşme Eki Montajı (80-160 mm)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/10-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,140000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.