KGM/3781/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/11**
Tanımı	3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme Bedeli Dâhil)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2145,03	0,00	0,00
2025-Kasım	2109,28	0,00	0,00
2025-Ekim	2064,58	0,00	0,00
2025-Eylül	2024,49	0,00	0,00
2025-Ocak	1803,86	0,00	0,00
2024	1735,96	0,00	0,00
2023-2	1460,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1140,53	0,00	0,00
2022-3	1362,70	0,00	0,00
2022-2	1359,33	0,00	0,00
2022-1	911,91	0,00	0,00
2021	400,41	0,00	0,00
2020	270,60	0,00	0,00
2019	253,79	0,00	0,00
2018	199,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

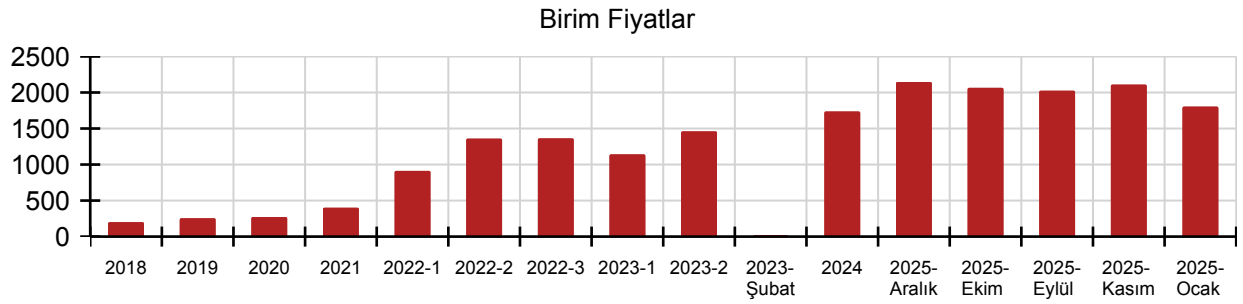

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk geçiş elemanı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, gerekli kaynak işlerinin yapılması, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İmal edilmiş 3N otokorkuluk geçiş elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/11'deki "3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme Bedeli Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	42,887000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	3,268000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,114000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı Malzemeleri, Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,003692
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,003517
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,014066
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,014066
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,021099
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,101981

Oska Yazılım'dan alınmıştır.