KGM/3781/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/11-M**
Tanımı	3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	487,11	0,00	0,00
2025-Kasım	479,23	0,00	0,00
2025-Ekim	469,11	0,00	0,00
2025-Eylül	456,00	0,00	0,00
2025-Ocak	393,81	0,00	0,00
2024	303,20	0,00	0,00
2023-2	193,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,05	0,00	0,00
2022-3	96,16	0,00	0,00
2022-2	81,98	0,00	0,00
2022-1	65,99	0,00	0,00
2021	40,61	0,00	0,00
2020	34,25	0,00	0,00
2019	29,36	0,00	0,00
2018	23,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

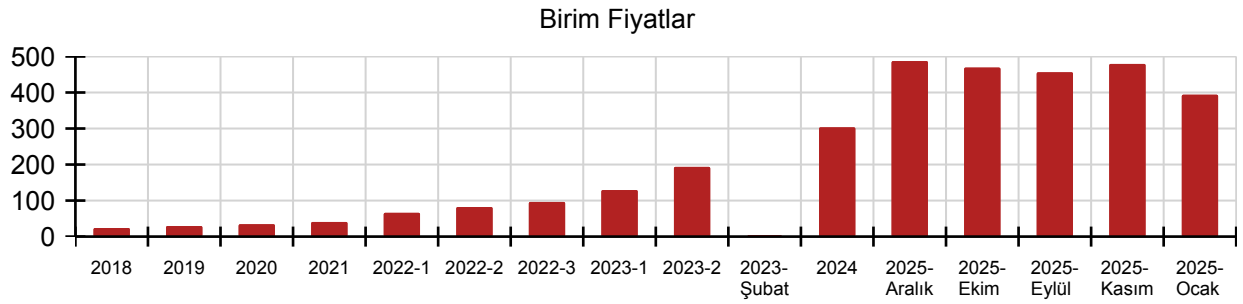

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk geçiş elemanının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak 3N otokorkuluk geçiş elemanının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, 3N otokorkuluk geçiş elemanının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
3N otokorkuluk geçiş elemanının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş 3N otokorkuluk geçiş elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/11-M'deki "3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.