KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.060**
Tanımı	Standart trafik işaret levhalarının yerlerinden sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	297,30	0,00	0,00
2025-Kasım	289,51	0,00	0,00
2025-Ekim	285,20	0,00	0,00
2025-Eylül	276,69	0,00	0,00
2025-Ocak	241,35	0,00	0,00
2024	188,11	0,00	0,00
2023-2	118,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86,05	0,00	0,00
2022-3	75,19	0,00	0,00
2022-2	64,93	0,00	0,00
2022-1	45,59	0,00	0,00
2021	26,93	0,00	0,00
2020	23,96	0,00	0,00
2019	20,59	0,00	0,00
2018	17,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

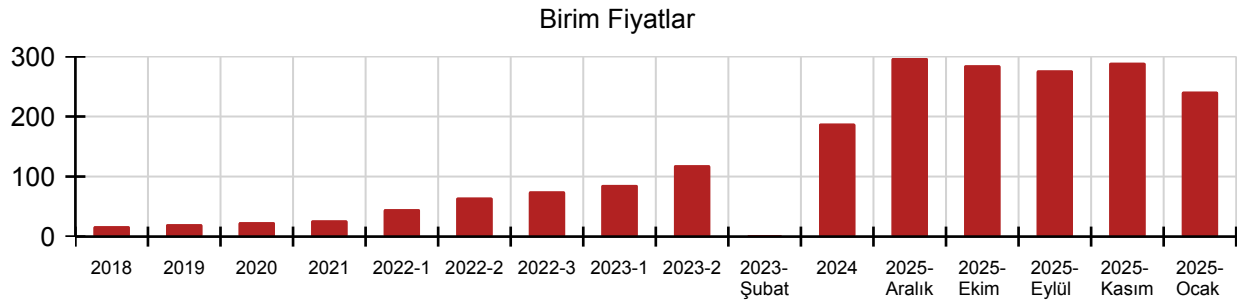

Yapım Şartları

İdarece belirlenen standart; tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhalarının yerinden sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin iş başında temini, işaret levhalarının levha direğinden sökülmesi, iş başında yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökme ekibinin ve sökülen işaret levhalarının taşınması, sökülen levhaların İdarenin göstereceği uygun yerde depolanması, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sökülen standart trafik işaret levhalarının sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.060'daki "Standart Trafik İşaret Levhalarının Yerinden Sökülmesi (Tehlike uyan, trafik tanzim, bilgi ve durma park levhaları)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Levhaların yerinden Sökülmesi ve teknik Hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		İşaret Levhalarının işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Sökülen Levhaların ve Sökme ekibinin taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.