# KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/60.060** |
| Tanımı | Standart trafik işaret levhalarının yerlerinden sökülmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 297,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 289,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 285,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 276,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 241,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 188,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 118,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 86,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 75,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 64,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 45,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,25 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

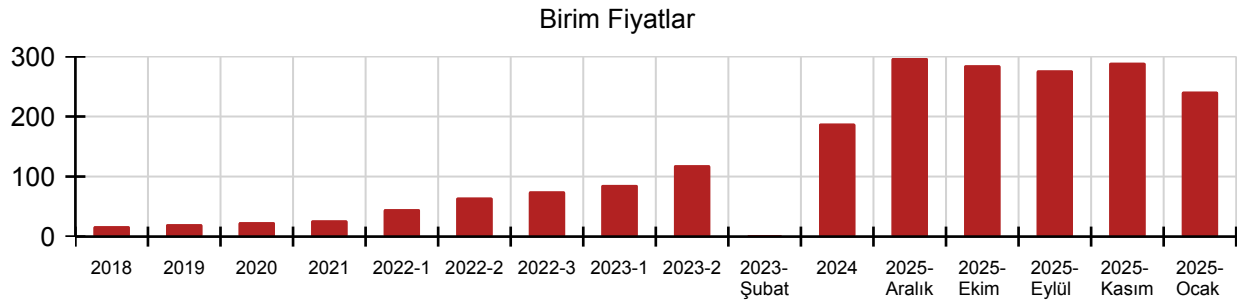


## Yapım Şartları

İdarece belirlenen standart; tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhalarının yerinden sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin iş başında temini, işaret levhalarının levha direğinden sökülmesi, iş başında yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökme ekibinin ve sökülen işaret levhalarının taşınması, sökülen levhaların İdarenin göstereceği uygun yerde depolanması, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sökülen standart trafik işaret levhalarının sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.060'daki "Standart Trafik İşaret Levhalarının Yerinden Sökülmesi (Tehlike uyan, trafik tanzim, bilgi ve durma park levhaları)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Levhaların yerinden Sökülmesi ve teknik Hizmetler karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,100000 |
| | | İşaret Levhalarının işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Sökülen Levhaların ve Sökme ekibinin taşınması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.