

22.5.2.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.2.4-001

Tanımı 36kV, 1250 kVA Köşk (Trafo dâhil) İçeriden İşletmeli Tip (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+TRAFO+AG PANOSU) (3 Hücreli)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	77277,00	5255,00	3290,00
2014	88150,00	5816,00	3674,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1252212,92	40880,04	26624,04
2015	82746,00	6486,00	4139,00
2017	98427,00	8915,00	5907,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	193703,79	15049,34	9871,88
2004	0,00	0,00	0,00
2018	114880,05	10054,80	6643,33
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	507878,38	23653,37	15457,73
2007	0,00	0,00	0,00
2019	154559,58	13124,80	8647,42
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	89846,00	8302,00	5517,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	172648,47	13763,16	9047,82

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.2.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

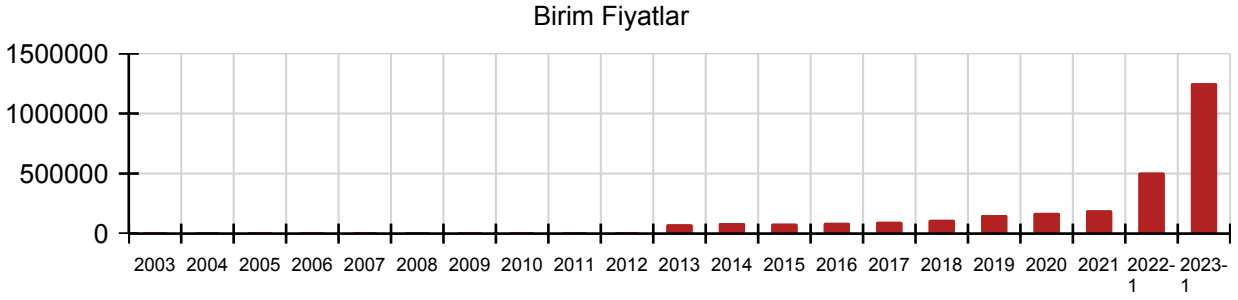

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta, gaz yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreli, trafo ve AG panosu dahil tam donanımlı beton trafo köşkü.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.2.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.