KGM/60.105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.105**
Tanımı	Kamaşma panosu yapılması ve elektrostatik toz boya ile boyanması (300 mm çaplı sinyal verici gruplar için)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3555,61	0,00	0,00
2025-Kasım	3503,55	0,00	0,00
2025-Ekim	3427,55	0,00	0,00
2025-Eylül	3331,66	0,00	0,00
2025-Ocak	2867,13	0,00	0,00
2024	2015,70	0,00	0,00
2023-2	1413,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1001,10	0,00	0,00
2022-3	749,14	0,00	0,00
2022-2	682,76	0,00	0,00
2022-1	541,19	0,00	0,00
2021	321,11	0,00	0,00
2020	261,53	0,00	0,00
2019	234,44	0,00	0,00
2018	182,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

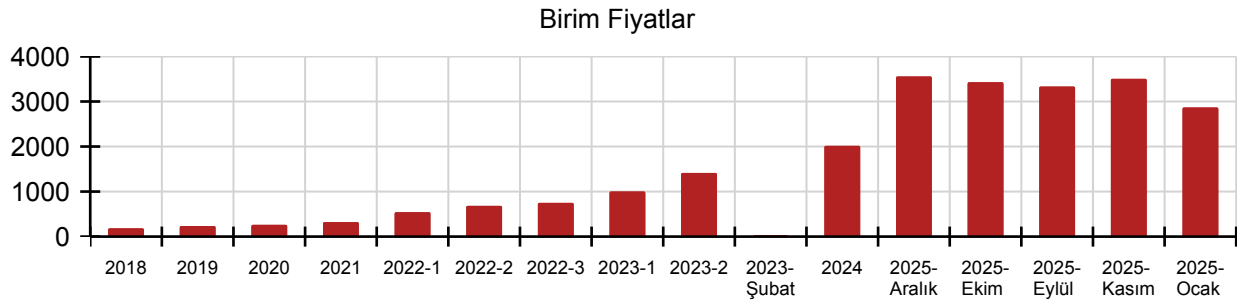

Yapım Şartları

Projesine göre, 300 mm çaplı sinyal verici gruplar için kamaşma panosu yapılması ve elektrostatik toz boya ile boyanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlığında alüminyum düz levhanın; iş başında temini, kesilmesi, deliklerin delinmesi, çapakların temizlenmesi, boyanmadan önce üzerindeki yağ ve kirlerin kimyasal yöntemle giderilmesi, mat yeşil renkte: (RAL 6009) elektrostatik toz boya ile boyanması, her türlü malzeme zayiatı, şablon, atölye giderleri, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzeme temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
Yapılan ve elektrostatik toz boya ile boyanan kamaşma panosunun sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.105’deki "Kamaşma Panosu Yapılması ve Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması (300 mm. Çaplı Sinyal Verici Gruplar İçin)" adet birim fiyat üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	3,072000
		Elektrostatik Boya karşılığı:		
10.300.1504	04.506/A03	Metal boyası	kg	0,650000
		Bölüm Toplamı = A		
		Atölye Giderleri Karşılığı %5 A (BT*0,05)		
		İşçilik:		
		3 mm Alüminyum Düz Levhanın Kesilmesi, Deliklerin Delinmesi ve Çapakların Temizlenmesi		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,600000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,600000
		Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
		İş yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Bölüm Toplamı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.