

KGM/60.107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.107

Tanımı 200 mm. çaplı sinyal vericilerin oto sinyal verici grubu haline getirilmesi montajı (Polikarbonat malzemeden)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	205,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

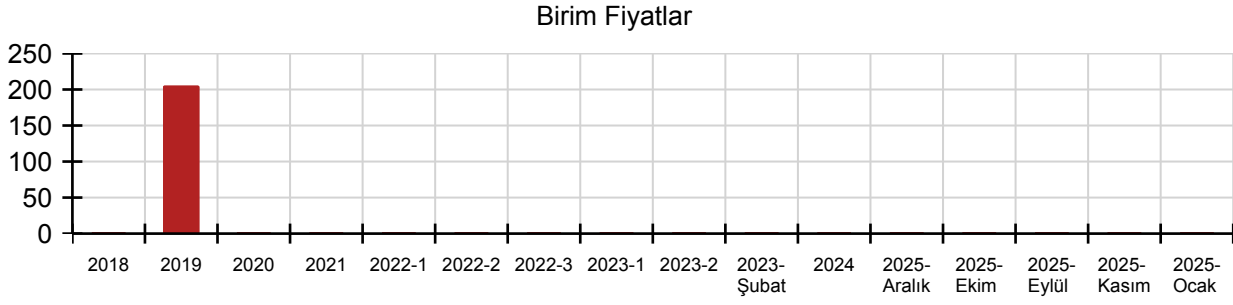

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, polikarbonat malzemedен yapılmış 200 mm çaplı sinyal vericilerin oto sinyal verici grubu haline getirilmesi montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Montaj için gerekli konsol ayak

KGM/60.107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal Vericileri Birbirine Bağlayan Civatalar, Konsol Ayaklar ve Civataları Karşılığı		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	10,850000
		İşçilik:		
		Sinyal Vericileri Grup Haline Getirilmesi ve Konsol Ayaklarının Gruba Montajı:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,700000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,700000
		Sinyal Vericilerin Grup Haline Getirilmesi İçin İşyerinde Taşınması, Yüklmesi ve Boşaltılması Karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.