KGM/60.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.111**
Tanımı	Standart sinyal verici direği yerine konulması (temel Dâhil)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2103,70	0,00	0,00
2025-Kasım	2073,54	0,00	0,00
2025-Ekim	2031,70	0,00	0,00
2025-Eylül	1975,35	0,00	0,00
2025-Ocak	1721,01	0,00	0,00
2024	1327,63	0,00	0,00
2023-2	859,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	630,48	0,00	0,00
2022-3	464,41	0,00	0,00
2022-2	394,23	0,00	0,00
2022-1	305,70	0,00	0,00
2021	194,00	0,00	0,00
2020	162,83	0,00	0,00
2019	141,03	0,00	0,00
2018	114,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

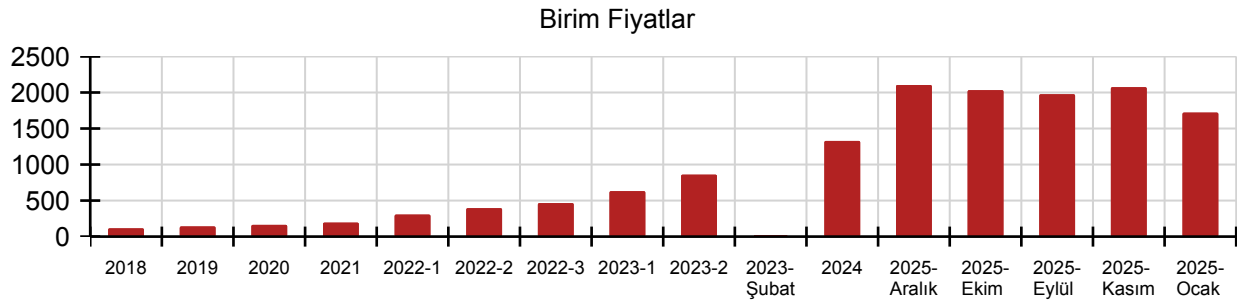

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, standart sinyal verici direğin yerine konulması (temel dâhil).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Çimento, kum, çakıl, PVC borunun ve montaj ekibinin iş başında temini, standart sinyal verici direğin yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi, temelin; kazısının yapılması, kalıbının hazırlanması, PVC borunun yerine konulması, beton harcının (C 30/37) hazırlanması ve temel kalıbına dökülmesi, kür edilmesi, kalıbın sökülmesi, standart sinyal verici direğinin; yerleştirilmesi, şakülüne getirilip sabitleştirilmesi, iş yerinde yatay, düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temeli dâhil montajı yapılan standart sinyal verici direğin sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.111'deki "Standart Sinyal Verici Direği Yerine Konulması (Temel Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/14.210		Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)	m³	0,200000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,200000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,060000
10.420.1403	04.769/03	Ø 125 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	0,500000
		Kum Çakıl Nakli= 0,250 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=30 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-2)		Kum-Çakıl Nakli (30 km)	m³	0,250000
		Çimentonun Taşınması, Boşaltılması ve İstifi = 0,060 Ton F=Kx(0,0007xM+0,01) xA+0,50 Saat Düz İşçi (M=60 km, A=1)		
07.006/K(Çmnt-2)		Çimento Nakli (60 km)	Ton	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		İşçilik:		
		Standart sinyal verici direğinin yerine konulması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Standart sinyal verici direği ve montaj ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile iş yerindeki yatay, düşey taşınması, yüklenmesive boşaltılması kaşıl		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.