KTK-2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-2109/1**
Tanımı	Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3081,00	0,00	0,00
2024	2005,00	0,00	0,00
2023-2	1280,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	921,30	0,00	0,00
2022-3	653,90	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	504,43	0,00	0,00
2021	344,68	0,00	0,00
2020	273,03	0,00	0,00
2019	216,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

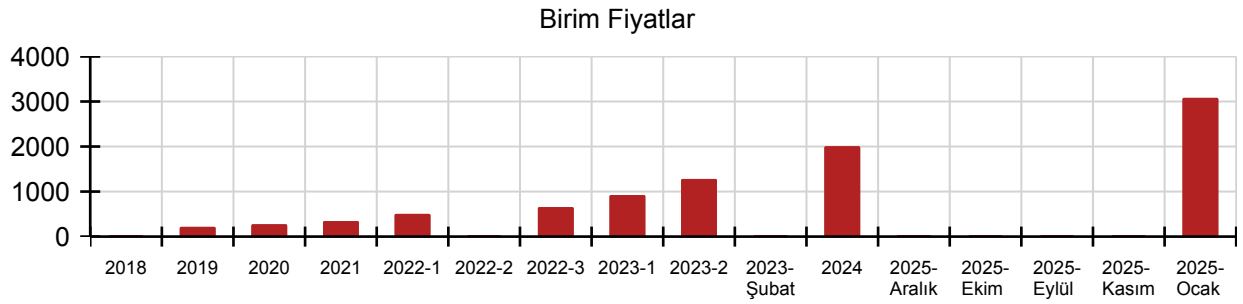

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak imalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşabın emprenye havuzuna daldırılması, 1 m3 ahşabın 14 lt malzeme emmesi için gerekli zaman kadar havuzda bekletilmesi, Daldırma havuzundan çıkarılan ahşabın birbirine değmeyecek şekilde dizilerek kurumaya bırakılması, 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konulması aşamasında kesilen kısmı varsa bu bölümefırça yöntemi ile emprenye malzemesi sürülerek yerine konulması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Biçilmiş ahşabın m3 cinsinden hacmidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.