KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-3400/1**
Tanımı	Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Ocak Taşı İle Radye Temel Niteliğinde Taş Tahkimat Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2511,41	0,00	0,00
2024	2903,49	0,00	0,00
2023-2	1678,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	435,60	0,00	0,00
2022-3	278,91	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	198,14	0,00	0,00
2021	116,64	0,00	0,00
2020	99,22	0,00	0,00
2019	72,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

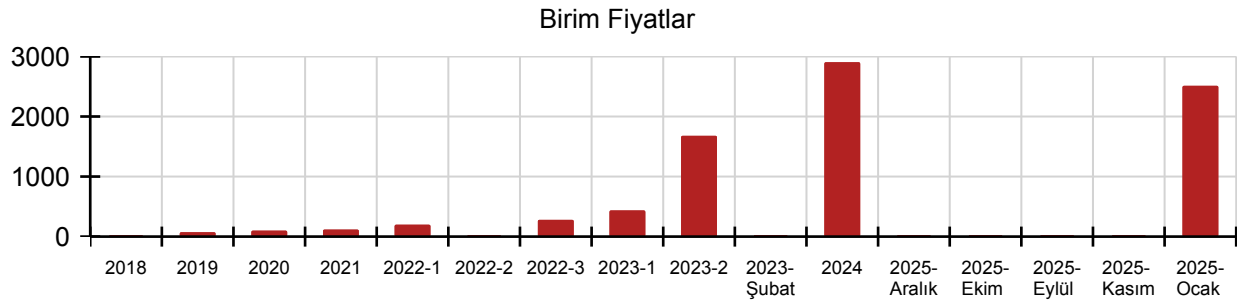

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 305. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde ocak taşı ile radye temel niteliğinde istifsiz taş tahkimatı yapılması (Taş Nakli Dahil)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak homojen, sık kristallerden oluşan, sağlam, sert, don ve hava tesirlerine dayanıklı ve %50'si 500 kg'dan büyük ocak taşının temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, taş tahkimatı için gerekli derivasyon, batardo vs. dere yatağında yapılacak her türlü iş, işçilik ve malzeme de dahil olmak üzereprojesinde gösterilen genişlik, derinlik ve eğimde kuruda veya suda, hazırlanan temel, taban veya tabi zemin üzerine tabakalar halinde ve hiçbir yerde yüzey 0,25 m'den fazla fark etmeyecek biçimde itina ile yerleştirilmesi, taşların kesit dışına çıkmasına, yuvarlanmasına vb. kaybolmasına karşı gerekli önlemlerin alınarak azami özenin gösterilmesi, işin devamı süresince bozulan imalatların tamamlanması ve düzeltilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden hesap edilen taşın m3 cinsinden hacmidir.
(1) Radye temel niteliğinde istifsiz taş tahkimatı, genellikle istifli taş tahkimatı tabakası altına projesinde veya idarece verilecek talimata uygun olarakbelirlenen derinlikte yapılmaktadır.
(2) Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.
(3) Yüklenici, ihtiyaçtan fazla kalan her türlü taş ve artığı için herhangi bir bedel talep edemez.
(4) İdarece gerekli görülmesi durumunda bozulmalara karşı yapılan imalatın %20'ine karşılık gelen bedel tutulacak, ödemesi işin sonunda yapılacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.