KGM/14.010/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.010/K-B**
Tanımı	Patlayıcı Madde Kullanılmadan El veya Kompresörle Çok Sert Kaya Kazılmaası ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2301,09	0,00	0,00
2025-Kasım	2270,88	0,00	0,00
2025-Ekim	2219,53	0,00	0,00
2025-Eylül	2153,66	0,00	0,00
2025-Ocak	1862,18	0,00	0,00
2024	1418,15	0,00	0,00
2023-2	879,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	571,74	0,00	0,00
2022-3	407,25	0,00	0,00
2022-2	333,95	0,00	0,00
2022-1	290,19	0,00	0,00
2021	183,29	0,00	0,00
2020	153,34	0,00	0,00
2019	131,05	0,00	0,00
2018	105,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.010/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

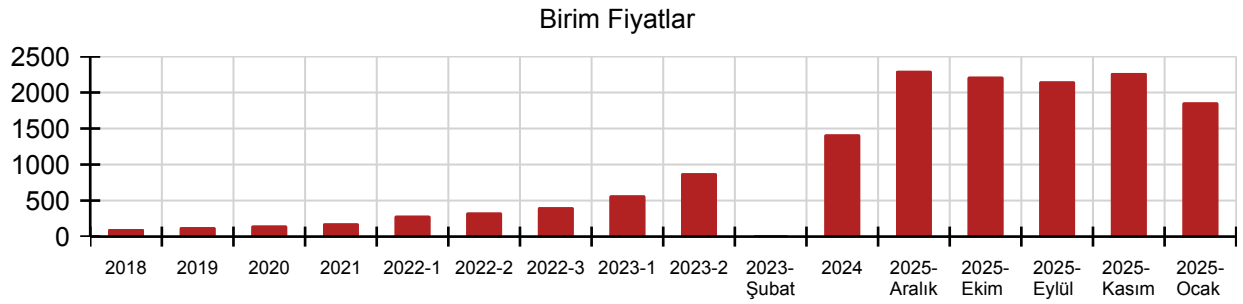

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda patlayıcı madde kullanılmadan el ve kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
El ve kompresörle çok sert kayanın kazılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ve kazı boşluklarının doldurulması veya depo edilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü:
Kazı yapılmadan önce ve sonra yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.010/K-B'deki "Patlayıcı Madde Kullanılmadan El veya Kompresörle Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m^3'ü aşması halinde, 500 m^3'ü aşan miktar için kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fiyatları uygulanacaktır. Toplam kazı miktarı 500 m^3'den az olduğu takdirde, kazının el ile yapılan miktarı için "El ile Kazı Birim Fiyatı" makine ile yapılan miktarı için ise "Makine ile Kazı Birim Fiyatı" uygulanır.
(2) Bu fiyat görülen lüzum üzerine İdarenin izni ile depodan veya dolgudan diğer bir dolguya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır.
(3) Bu birim fiyat makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine izin verilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) Yapı Denetim Görevlisi tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve İdarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.010/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşların Sökülmesi ve Parçalanması karşılığı:		
		Yükleme, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Serilmesi, Düzeltilmesi ve Kazı Boşluklarının Doldurulması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		100 metreye taşıma:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Not: KGM/14.001/K-A'daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.