KGM/15.052/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.052/5**
Tanımı	Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (11-13 ton - 13 ton Dâhil statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 76-96 HP)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3244,40	0,00	0,00
2025-Kasım	3133,20	0,00	0,00
2025-Ekim	3114,90	0,00	0,00
2025-Eylül	3031,08	0,00	0,00
2025-Ocak	2623,69	0,00	0,00
2024	2093,43	0,00	0,00
2023-2	1420,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1097,36	0,00	0,00
2022-3	1028,50	0,00	0,00
2022-2	941,46	0,00	0,00
2022-1	590,10	0,00	0,00
2021	332,49	0,00	0,00
2020	299,46	0,00	0,00
2019	258,85	0,00	0,00
2018	220,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.052/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

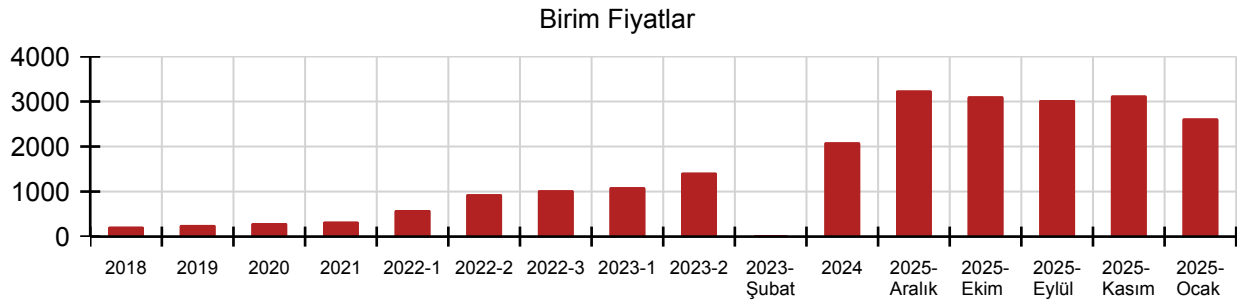

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 11-13 ton (13 ton dâhil) statik ağırlıkta ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir ve takriben 76-96 hp gücünde paletli traktörden oluşan titreşimli silindir ile sıkıştırma yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Titreşimli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.052/5'deki "Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (11-13 ton -13 ton dâhil-statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 76-96 HP)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.052/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.542/5		1 saatlik titreşimli silindir ücreti (11-13Ton- 13 Ton Dâhil- statik ağırlık ve 22-26 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 76-96 DHP)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.