KGM/15.058/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.058/1**
Tanımı	Lastik Tekerlekli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2035,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1974,71	0,00	0,00
2025-Ekim	1956,21	0,00	0,00
2025-Eylül	1902,03	0,00	0,00
2025-Ocak	1646,01	0,00	0,00
2024	1305,33	0,00	0,00
2023-2	867,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	647,09	0,00	0,00
2022-3	582,94	0,00	0,00
2022-2	525,86	0,00	0,00
2022-1	344,86	0,00	0,00
2021	198,04	0,00	0,00
2020	176,09	0,00	0,00
2019	151,85	0,00	0,00
2018	127,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.058/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

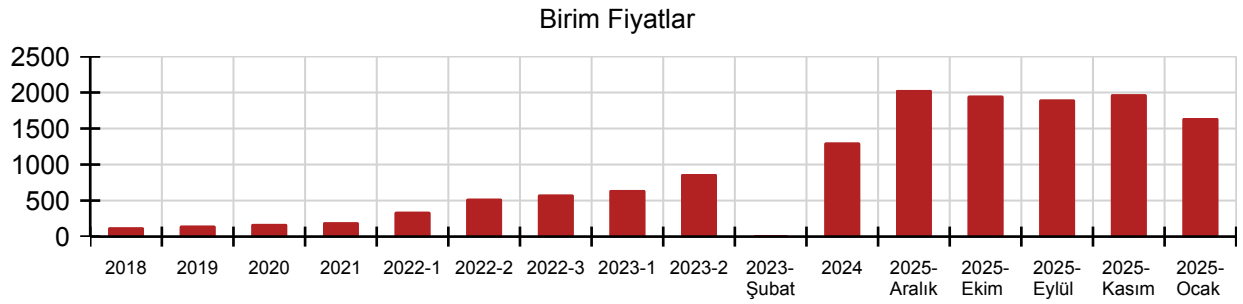

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kendinden yürür 35 ton statik ağırlıkta lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırma yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Lastik tekerlekli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.058/1'deki "Lastik Tekerlekli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (Kendinden Yürür 35 ton Statik Ağırlıkta)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.058/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.545/3		1 Saatlik lastik tekerlekli silindir ücreti (kendinden yürür, 80 ile 100 HP gücünde, 35 ton statik ağırlıkta)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.