KGM/16.100/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.100/K-HR**
Tanımı	Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C20/25 hazır beton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3403,04	0,00	0,00
2025-Kasım	3385,23	0,00	0,00
2025-Ekim	3368,69	0,00	0,00
2025-Eylül	3330,54	0,00	0,00
2025-Ocak	3106,14	0,00	0,00
2024	2596,86	0,00	0,00
2023-2	1692,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1538,43	0,00	0,00
2022-3	1026,85	0,00	0,00
2022-2	928,95	0,00	0,00
2022-1	564,48	0,00	0,00
2021	281,18	0,00	0,00
2020	251,04	0,00	0,00
2019	217,86	0,00	0,00
2018	184,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.100/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

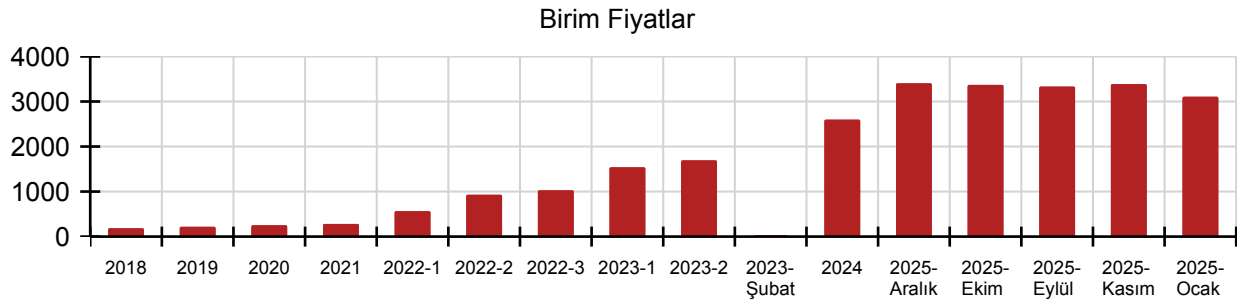

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.100/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1504	04.042/04	C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.011		Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.