# KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/18.449/K** |
| Tanımı | 120 cm İç Çapında 400 Dozlu Özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm) |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5358,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5308,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5179,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5018,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4338,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3281,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1996,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1304,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 860,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 671,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 651,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 351,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 299,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 238,33 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

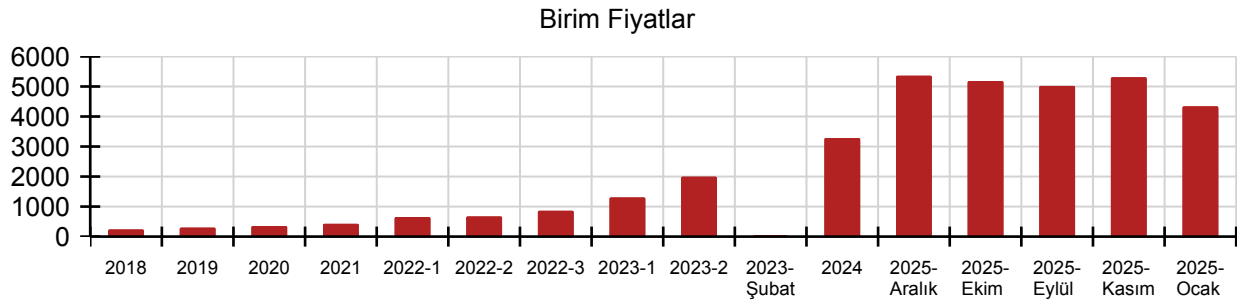


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, menfez için iç çapı 120 cm cidar kalınlığı 15 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek haremin yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, çıkarılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.
Ölçü:
Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.449/K'daki "0 120 cm İç Çapında 400 Dozlu özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.088/K | | 120 cm iç çapında 400 dozlu özel beton büz yapılması (cidar kalınlığı 15 cm) | m | 1,050000 |
| KGM/10.013/K | | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde) | m³ | 0,026000 |
| | | Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması: | | |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.