# KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/18.501** |
| Tanımı | PVC Su ve Enjeksiyon Tutucuların Temini ve Yeraltında veya Yerüstündeki Yapılarda Yerine Konulması |
| Birimi | kg |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 295,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 292,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 287,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 280,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 241,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 185,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 128,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 94,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 69,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 63,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

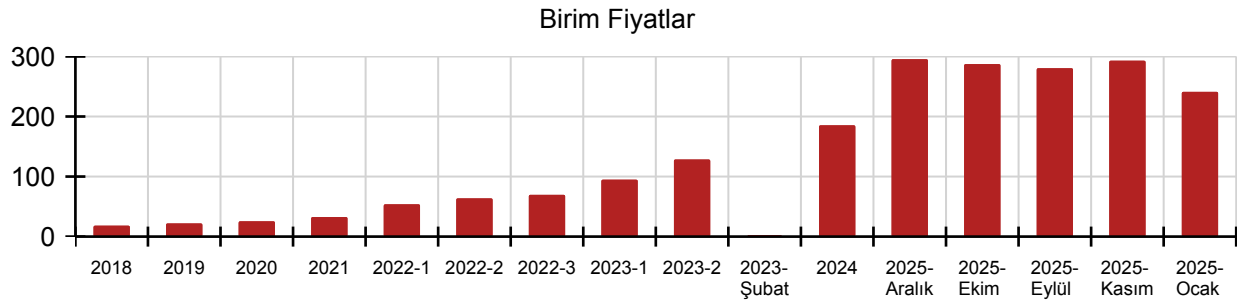


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, PVC su veya enjeksiyon tutucuların temini ve yer altında veya yer üstündeki yapılarda yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli ekip, ekipman ile PVC su, enjeksiyon tutucu, dilatasyon ve montaj malzemelerinin; iş başında temini, açıkta veya yer altında her yükseklik ve her derinlikte, her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, ek yerlerinin kaynakla teşkil edilmesi, beton dökülüp kalıp alındıktan sonra açıkta kalan kısmının basınçlı su jetiyle temizlenmesi, sonraki blok PVC su veya enjeksiyon tutucuların mevcut su tutucularına kaynakla birleştirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Proje boyutunda hazırlanan PVC su veya enjeksiyon tutucuların yerine konmadan önce tartılarak ölçülen kilogram cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.501'deki "PVC Su ve Enjeksiyon Tutucuların Temini ve Yer altında veya Yer üstündeki Yapılarda Yerine Konulması" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 1,100000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,020000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 0,110000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.