KGM/1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1902**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus agrega silosunun (Besleyicinin) ücreti (4 bölmeli, saatte ortalama 100 ton agrega verimli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	439,34	0,00	0,00
2025-Kasım	428,42	0,00	0,00
2025-Ekim	422,74	0,00	0,00
2025-Eylül	410,60	0,00	0,00
2025-Ocak	355,57	0,00	0,00
2024	276,99	0,00	0,00
2023-2	179,12	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	128,00	0,00	0,00
2022-3	110,10	0,00	0,00
2022-2	97,28	0,00	0,00
2022-1	67,50	0,00	0,00
2021	39,48	0,00	0,00
2020	34,71	0,00	0,00
2019	29,86	0,00	0,00
2018	24,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

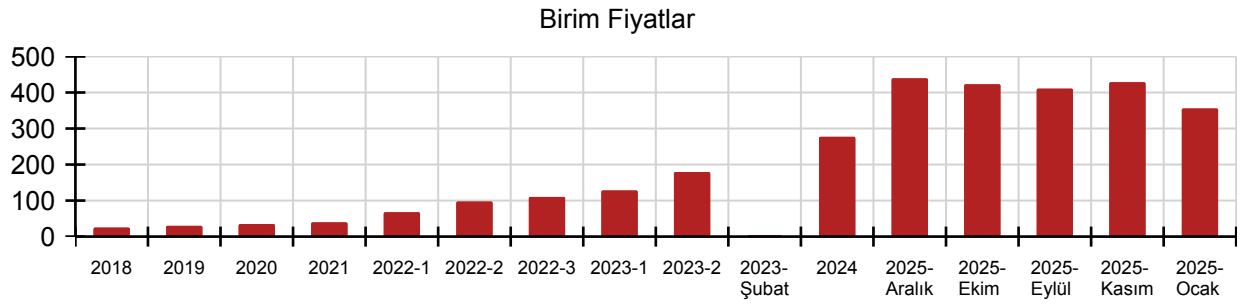

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1081	03.046	Agrega silosu (4 bölmeli 100 ton/saat verimli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,710000
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,342000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.