KGM/1902/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1902/1**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus agrega silosunun (Besleyicisinin) ücreti (4 bölmeli, ortalama 50 ton/saat verimli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	355,49	0,00	0,00
2025-Kasım	348,83	0,00	0,00
2025-Ekim	342,89	0,00	0,00
2025-Eylül	332,84	0,00	0,00
2025-Ocak	287,51	0,00	0,00
2024	221,39	0,00	0,00
2023-2	140,62	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	95,25	0,00	0,00
2022-3	75,59	0,00	0,00
2022-2	65,17	0,00	0,00
2022-1	49,38	0,00	0,00
2021	29,73	0,00	0,00
2020	25,53	0,00	0,00
2019	21,91	0,00	0,00
2018	18,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1902/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

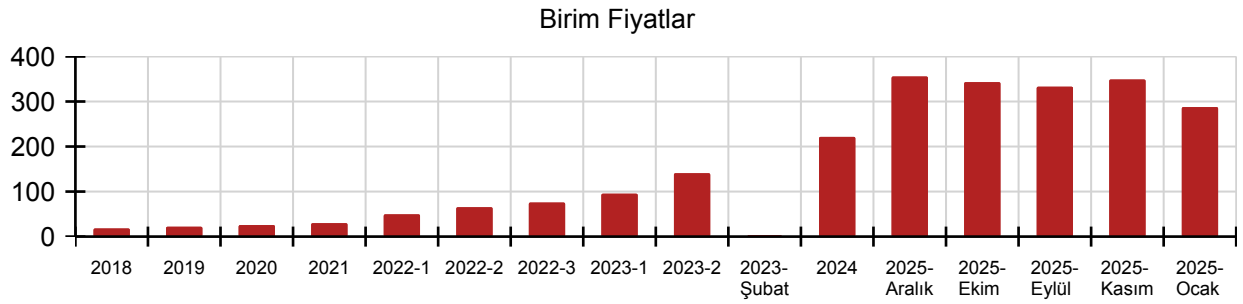

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1902/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1082	03.046/1	Agrega silosu (4 bölmeli 50 ton/saat verimli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,855000
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,171000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.