KGM/1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1904**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin (Konveyör ve eleklerin) ücreti (Saatte ortalama 100 ton kapasiteli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4014,26	0,00	0,00
2025-Kasım	3971,78	0,00	0,00
2025-Ekim	3891,38	0,00	0,00
2025-Eylül	3777,92	0,00	0,00
2025-Ocak	3236,47	0,00	0,00
2024	2469,28	0,00	0,00
2023-2	1574,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1003,87	0,00	0,00
2022-3	688,21	0,00	0,00
2022-2	580,39	0,00	0,00
2022-1	504,36	0,00	0,00
2021	318,19	0,00	0,00
2020	262,83	0,00	0,00
2019	225,06	0,00	0,00
2018	179,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

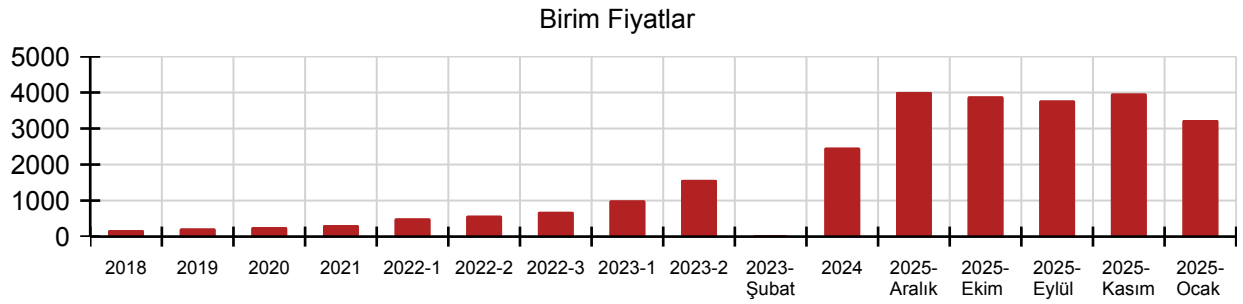

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1086	03.048	Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,710000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.