KGM/23.008/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.008/1**
Tanımı	Betonarme İçin Ø 40 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon idareden)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1727,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1712,59	0,00	0,00
2025-Ekim	1670,01	0,00	0,00
2025-Eylül	1617,70	0,00	0,00
2025-Ocak	1398,44	0,00	0,00
2024	1059,50	0,00	0,00
2023-2	641,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	398,50	0,00	0,00
2022-3	256,93	0,00	0,00
2022-2	196,86	0,00	0,00
2022-1	196,86	0,00	0,00
2021	128,81	0,00	0,00
2020	105,68	0,00	0,00
2019	89,96	0,00	0,00
2018	71,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.008/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

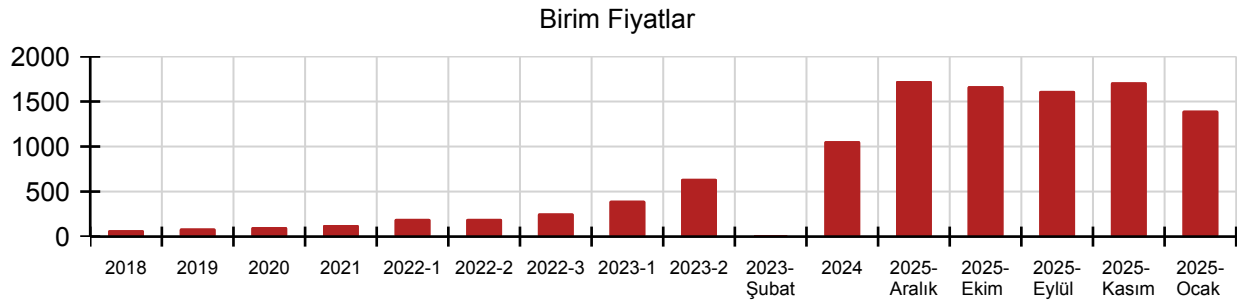

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 40 mm'lik yuvarlak demirin İdare malı manşonla eklenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdare malı manşonun; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, manşon takılacak demir uçlarının şişirilmesi, diş açılması, manşonla demirlerin eklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Projesine göre yerine yerleştirilmiş manşonun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.008/1'deki "Betonarme İçin 0 40 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon İdareden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.008/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	1,550000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,150000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.