KGM/23.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.011/K**
Tanımı	Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 3,001 - 10,000 kg/m² (10,000 kg/m²Dâhil)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49608,29	0,00	0,00
2025-Kasım	48963,80	0,00	0,00
2025-Ekim	47875,95	0,00	0,00
2025-Eylül	47166,99	0,00	0,00
2025-Ocak	41978,49	0,00	0,00
2024	34952,60	0,00	0,00
2023-2	27195,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20144,98	0,00	0,00
2022-3	19603,06	0,00	0,00
2022-2	19039,80	0,00	0,00
2022-1	13890,74	0,00	0,00
2021	7804,98	0,00	0,00
2020	4963,60	0,00	0,00
2019	4495,83	0,00	0,00
2018	3743,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

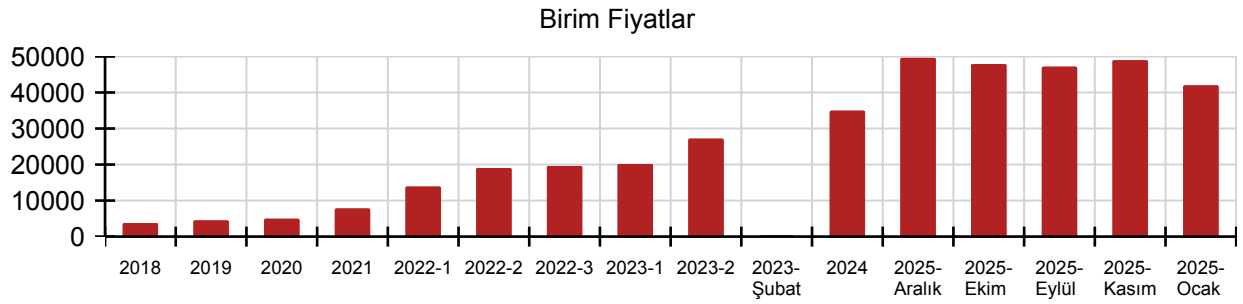

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3,001-10,000 Kg/m² (10,000 Kg/m² dâhil) ağırlığındaki nervürlü çelik hasırın bedeli ve yerine konulması (Nakliye hariç).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Nervürlü çelik hasırın; bedeli, projesine göre işlenmesi (kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek paylan ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ve bağ teli karşılığı bütün zayiat, beton dökme esnasında projede gösterilen çelik hasır konumunun muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Nervürlü çelik hasırın; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine girmiş olan nervürlü çelik hasırın projede gösterilen boyutları üzerinden yapılan imalatın enine ve boyuna bindirmeler dâhil edilerek hesaplanan ton cinsinden ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.011/K'daki "Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye hariç) 3,001-10,000 Kg/m² (10,000 Kg/m² dâhil)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1751	04.305/1	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m² ağırlığı 3.01-10,00 kg)	kg	1025,000000
		İşçilik:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	15,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
		Hasır Çeliğin Yüklenmesi, Boşaltılması, Nakliyesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.