KGM/34.012/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/34.012/1-K**
Tanımı	Ocak artığının ocakta depo edilmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76,76	0,00	0,00
2025-Kasım	74,38	0,00	0,00
2025-Ekim	73,86	0,00	0,00
2025-Eylül	71,88	0,00	0,00
2025-Ocak	61,99	0,00	0,00
2024	49,53	0,00	0,00
2023-2	33,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,59	0,00	0,00
2022-3	23,23	0,00	0,00
2022-2	21,28	0,00	0,00
2022-1	13,61	0,00	0,00
2021	7,71	0,00	0,00
2020	6,89	0,00	0,00
2019	5,94	0,00	0,00
2018	5,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.012/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

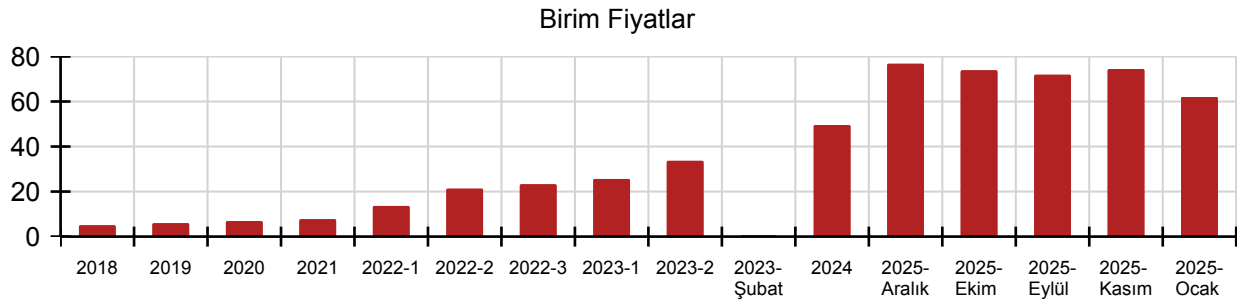

Yapım Şartları

Ocak artığının ocakta depo edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ve herhangi bir şekilde kullanılamayacak olan ocak artığı, çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık malzemenin; toplanması, ocak işletmesine engel olmayacak şekilde ocağın uygun bir yerinde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ölçülebilir şekilde depo edilmiş malzemenin kabarma ve çökme dikkate alınmadan ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.012/1-K'daki "Ocak Artığının Ocakta Depo Edilmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.012/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı		
		(çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün		
		olmayan küçük ebattaki taşlarla kısmen karışık)malzemesinin		
		taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip		
		bir yerde depo edilmesi için bilcümle işçilikleri de kapsaya		
		el emeği ve mak.hiz.karşılığı: buldozer mak.cinsinden		
KGM/08.112/K		Ocak taşı artığının ocakta toplanması	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.