KGM/3781/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/2-M**
Tanımı	3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	146,14	0,00	0,00
2025-Kasım	143,76	0,00	0,00
2025-Ekim	140,73	0,00	0,00
2025-Eylül	136,80	0,00	0,00
2025-Ocak	118,14	0,00	0,00
2024	90,96	0,00	0,00
2023-2	58,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,71	0,00	0,00
2022-3	28,85	0,00	0,00
2022-2	24,59	0,00	0,00
2022-1	19,80	0,00	0,00
2021	12,19	0,00	0,00
2020	10,28	0,00	0,00
2019	8,81	0,00	0,00
2018	7,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

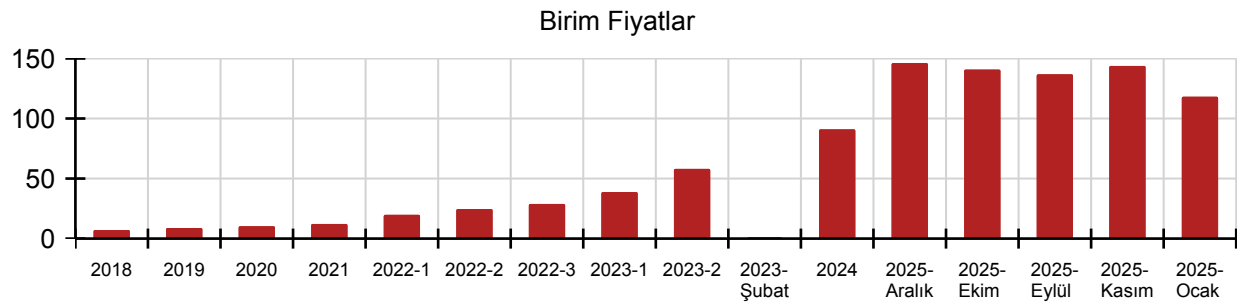

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk koruyucu ray parçasının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak 3N otokorkuluk koruyucu ray parçasının yapılacağı yerler için detay projelerin hazırlanması, 3N otokorkuluk koruyucu ray parçasının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
3N otokorkuluk koruyucu ray parçasının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş 3N otokorkuluk koruyucu ray parçasının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/2-M'deki " 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,060000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.