KGM/3781/3-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/3-M**
Tanımı	3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	535,83	0,00	0,00
2025-Kasım	527,15	0,00	0,00
2025-Ekim	516,01	0,00	0,00
2025-Eylül	501,60	0,00	0,00
2025-Ocak	433,19	0,00	0,00
2024	333,53	0,00	0,00
2023-2	212,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	141,96	0,00	0,00
2022-3	105,78	0,00	0,00
2022-2	90,18	0,00	0,00
2022-1	72,59	0,00	0,00
2021	44,66	0,00	0,00
2020	37,69	0,00	0,00
2019	32,31	0,00	0,00
2018	26,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/3-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

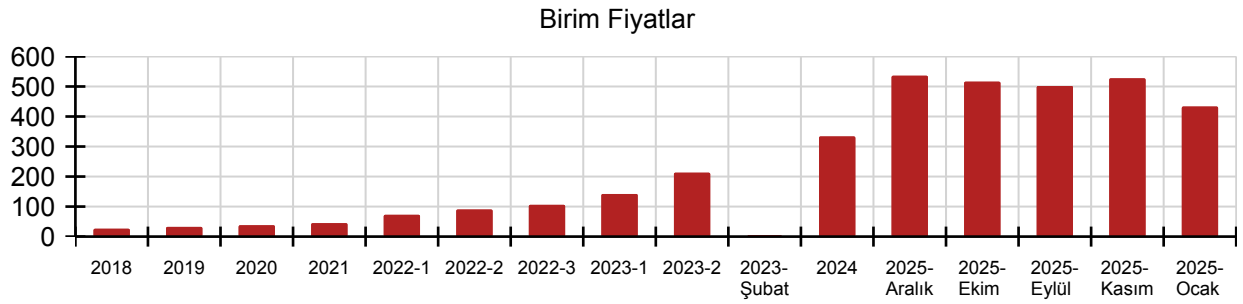

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk dikmesinin yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak 3N otokorkuluk dikmesinin yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, 3N otokorkuluk dikmesinin montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine çakılması, zemin şartlan nedeniyle gereken derinlikte çakılamayan durumda Yapı Denetim Görevlisinin izni ile gerekli derinlikte çukur kazılması, dikmenin yerleştirilmesi ve çukurun granüler malzeme ile doldurularak sıkıştırılması, kazı artıklarının uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
3N otokorkuluk dikmesinin; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş 3N otokorkuluk dikmesinin sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/3-M'deki "3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı L=2400 mm, 050 Profilden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/3-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,220000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.