

25.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.11-006

Tanımı X/100V, X/5A Reaktif Sayaç

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	167,30	62,30	20,87
2017	187,40	67,00	22,43
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	558,35	178,11	59,62
2012	0,00	0,00	0,00
2013	147,00	39,40	13,20
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1175,16	306,98	102,93
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	251,10	103,45	34,67
2019	248,96	98,75	33,05
2006	0,00	0,00	0,00
2015	139,00	48,80	16,33
2014	139,70	43,70	14,64
2018	201,46	75,61	25,31
2021	296,69	112,98	37,92

25.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

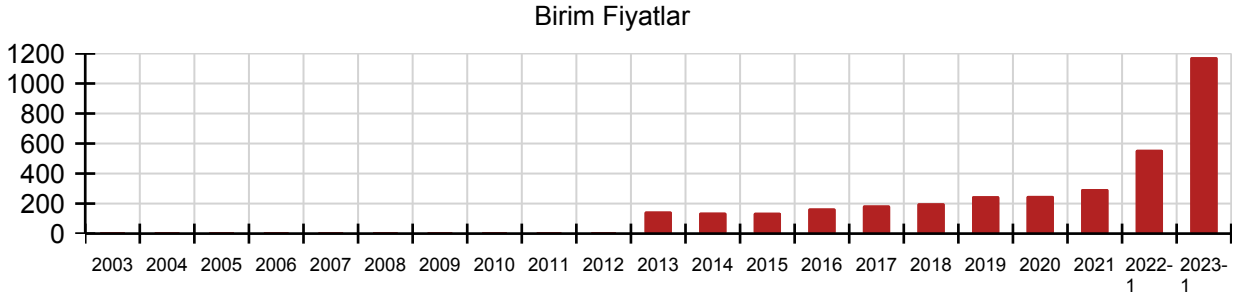

Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.