KGM/4436/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4436/2**
Tanımı	Büyük Plent Ünitesinde Polimer Modifiye Bitüm Kullanılarak "Asfalt Betonu Kaplama" ve "Bitümlü Sıcak Temel" Hazırlanması için Gerekli İlave İşler
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	85,54	0,00	0,00
2025-Kasım	82,06	0,00	0,00
2025-Ekim	81,49	0,00	0,00
2025-Eylül	79,10	0,00	0,00
2025-Ocak	69,66	0,00	0,00
2024	55,59	0,00	0,00
2023-2	35,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28,38	0,00	0,00
2022-3	28,49	0,00	0,00
2022-2	25,45	0,00	0,00
2022-1	15,56	0,00	0,00
2021	8,69	0,00	0,00
2020	8,05	0,00	0,00
2019	6,94	0,00	0,00
2018	5,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4436/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

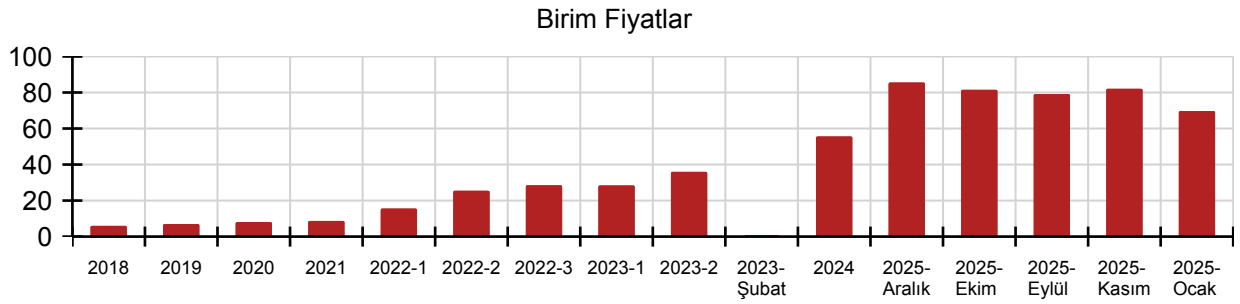

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, büyük plent ünitesinde polimer modifiye bitüm kullanılarak "asfalt betonu kaplama" ve "bitümlü sıcak temel" hazırlanması için gerekli ilave işlerin yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı, demontajı, agreganın; kurutulması, ısıtılması, bitümün tatbik derecesine kadar ısıtılması, agreganın modifiye edilmiş bitüm ile karıştırılması ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4436/2'deki "Büyük Plent Ünitesinde Polimer Modifiye Bitüm Kullanılarak "Asfalt Betonu Kaplama" ve "Bitümlü Sıcak Temel" Hazırlanması İçin Gerekli İlave İşler" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4436/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Agregayı Kurutma, Isıtma ve Bitümlü Malzemeyi Tatbik Derecesine Kadar Isıtma, Agrega ile Karıştırma, Dampere Doldurma İşlerinin karşılığı:		
KGM/1910		1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinasının ücreti (Mak. 175C) (Takriben 100-120 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı)	Saat	0,002500
KGM/1919		1 Saatlik büyük karıştırma (Plentmiks karışımlar için sıcak tip büyük mikser) makinasının ücreti (Takriben 110 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli)	Saat	0,002500
KGM/1924		1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.